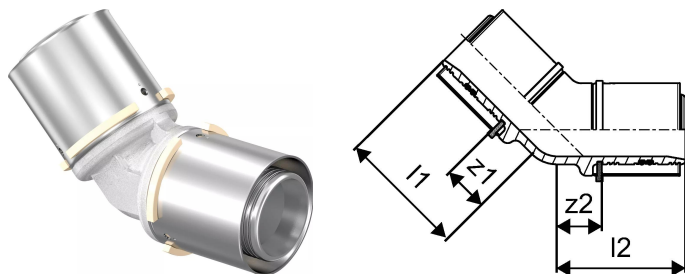


Uponor S-Press Коліно 45° латунне 45° 50-50**1046914**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° латунне 45°****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Коліно 45° латунне 45° 50-50

1046914

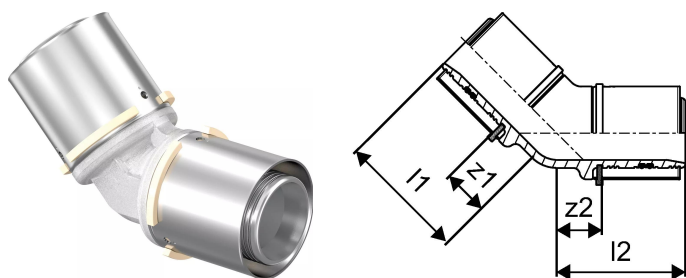

Product code

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	140
Вага одиниці товару	0,55
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	62,5
Довжина (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460588
Упаковка GTIN PL4	06414905555307
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296

Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	1,744
Вага упаковки PL4	194,4
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua