


## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-25-32

1046917

- Виготовлено з луженої латуні
- Не потребує калібрування

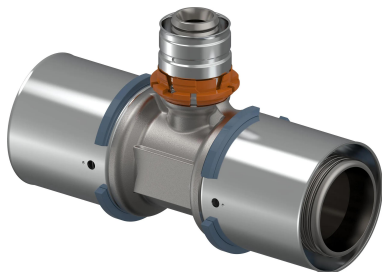

### Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-25-32

1046917

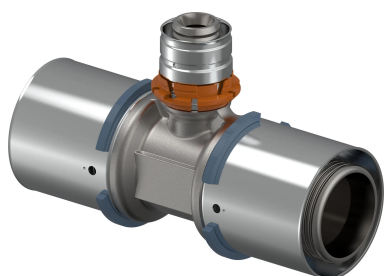**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

**Розміри**

Висота елемента	48
Довжина одиниці товару	112
Вага одиниці товару	0,44
Ширина одиниці товару	84
Item_UOM	шт

**Measurements**

Довжина (I1)	61
Довжина (I2)	60
Довжина (I3)	53
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	22,7

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905460601
Упаковка GTIN PL4	0641490555321
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	500
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,265
Вага упаковки PL4	246,5
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)