


Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-32-32

1046919

- Виготовлено з луженої латуні
- Не потребує калібрування

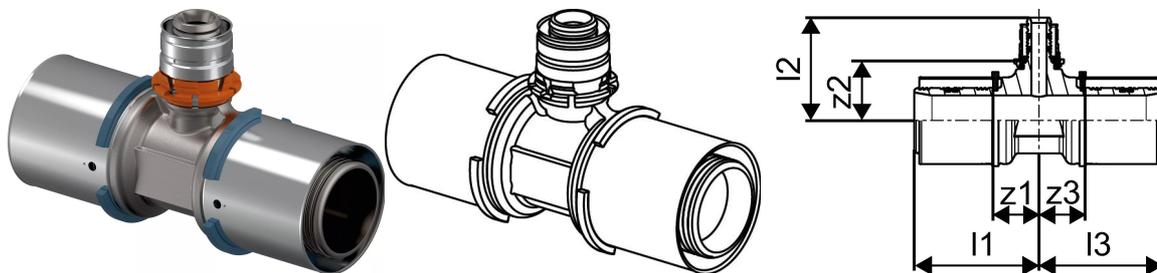

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-32-32

1046919

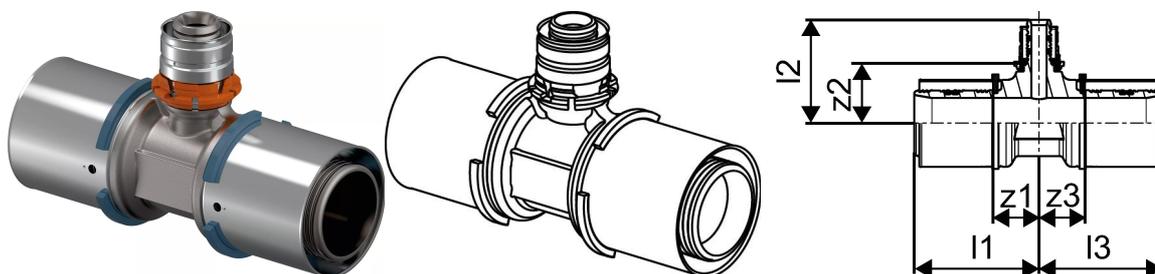

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114166
Item no GF	35001046919
Item no GTIN	04021598114166
Item no VVS	045476419

Розміри

Висота елемента	43
Довжина одиниці товару	122
Вага одиниці товару	0,49
Ширина одиниці товару	84
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	64,5
Довжина (I2)	60
Довжина (I3)	56,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,2

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460625
Упаковка GTIN PL4	06414905493432
Висота упаковки PL1	112
Висота упаковки PL4	794
Довжина упаковки PL1	200
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	400
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0039648
Обсяг упаковки PL4	0,76224
Вага упаковки PL1	2,534
Вага упаковки PL4	222,96
Ширина упаковки PL1	177
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua