


## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-32-40

1046920

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

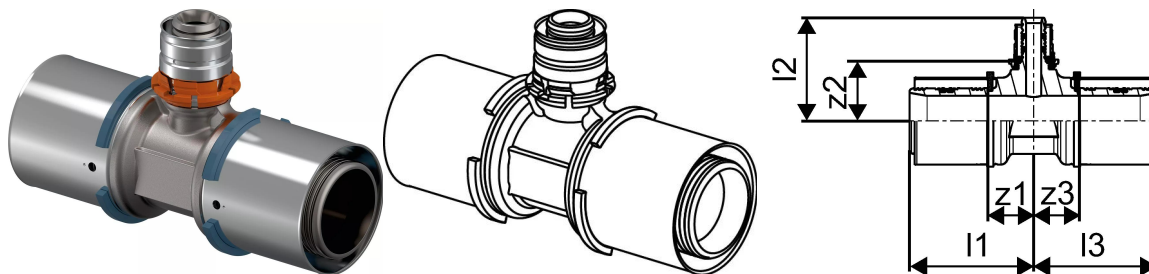

### Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:  
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 40-32-40

1046920



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

### Розміри

Висота елемента	52
Довжина одиниці товару	132
Вага одиниці товару	0,547
Ширина одиниці товару	82
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (I1)	64,5
Довжина (I2)	60
Довжина (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460632
Упаковка GTIN PL4	06414905493449
Висота упаковки PL1	110
Висота упаковки PL4	500
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5

Кількість упаковки PL4	400
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00394625
Обсяг упаковки PL4	0,48
Вага упаковки PL1	2,815
Вага упаковки PL4	245,988
Ширина упаковки PL1	205
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)