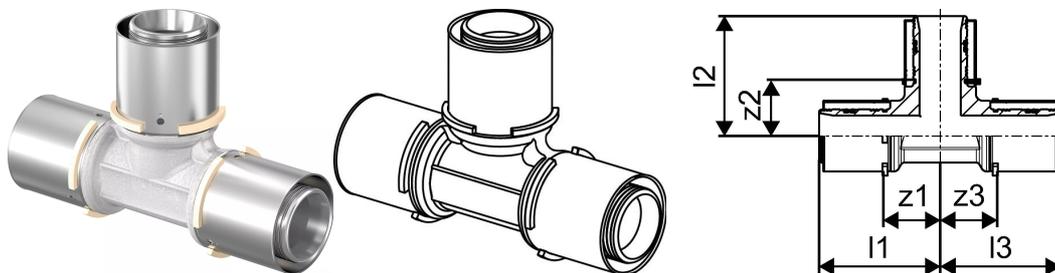


Uponor S-Press Трійник рівний латунний 40-40-40**1046921**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник рівний латунний****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник рівний латунний 40-40-40

1046921

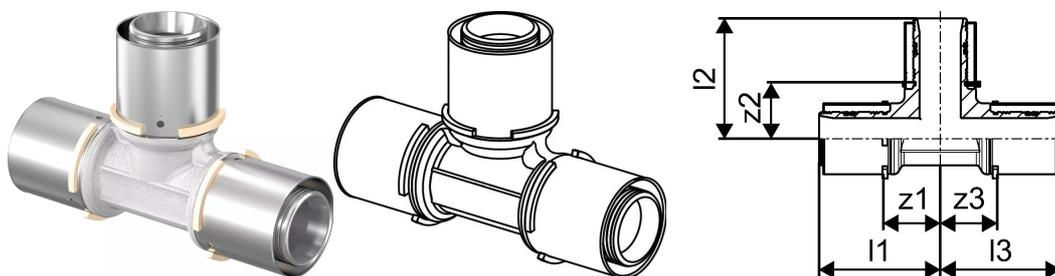

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Розміри

Висота елемента	48
Довжина одиниці товару	140
Вага одиниці товару	0,684
Ширина одиниці товару	103
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	71,5
Довжина (l2)	71,5
Довжина (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401611
Упаковка GTIN PL4	06414905401628
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	200
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	400
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00378
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	3,499
Вага упаковки PL4	301,336
Ширина упаковки PL1	180
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua