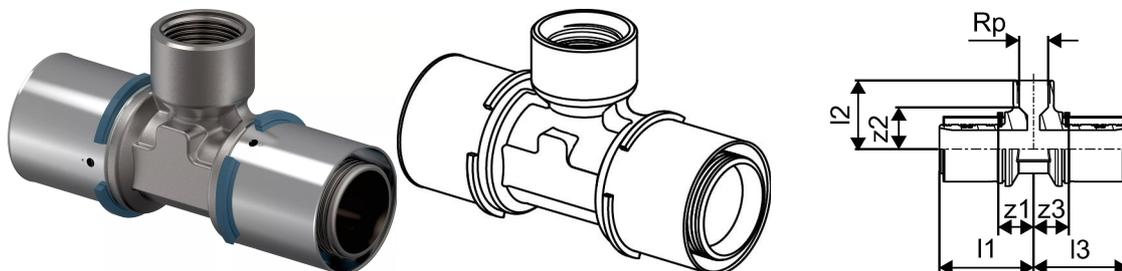


**Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 40-Rp3/4"FT-40****1046923**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник внутр. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 40-Rp3/4"FT-40

1046923

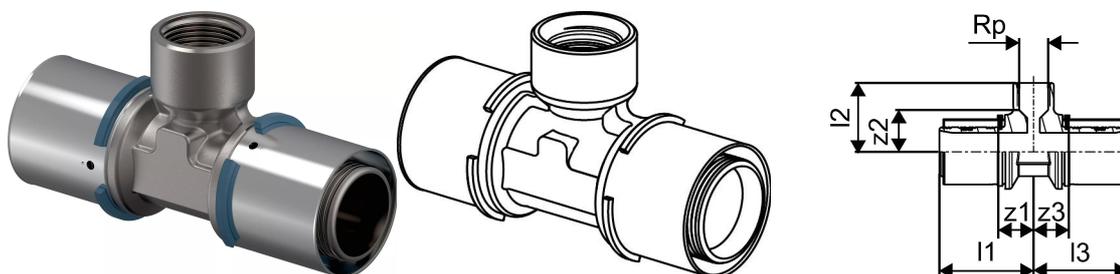

### Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,75
Довжина (l1)	64
Довжина (l2)	47
Довжина (l3)	64
z1	26,1
z2	30,7
z3	26,1

### Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

### Розміри

Висота елемента	60
Довжина одиниці товару	125
Вага одиниці товару	0,53
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401635
Упаковка GTIN PL4	06414905401642
Висота упаковки PL1	110
Висота упаковки PL4	794
Довжина упаковки PL1	205
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	400

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00394625
Обсяг упаковки PL4	0,76224
Вага упаковки PL1	2,75
Вага упаковки PL4	239,12
Ширина упаковки PL1	175
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)