


Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926

- Виготовлено з луженої латуні
- Не потребує калібрування

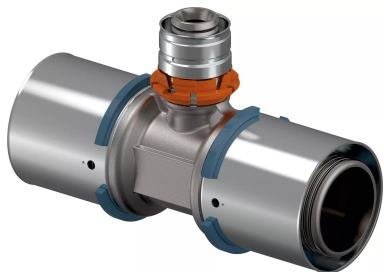

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

Специфікація


- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926

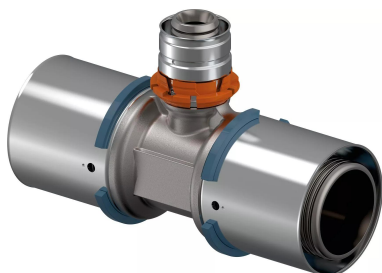

Технічна інформація

Item no EAN	4021598114234
Item no GTIN	04021598114234
Артикул VVS	045476440
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	65 mm
Довжина (I2)	65 mm
Довжина (I3)	65 mm
z2	35 mm
z3	27 mm
Кількість упаковок 1	3
Кількість упаковок 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460670
Packaging GTIN PL4	06414905555352
Item Unit Height	54 mm
Item Unit Weight	0,699 kg
Item Unit Width	92 mm

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua