


Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

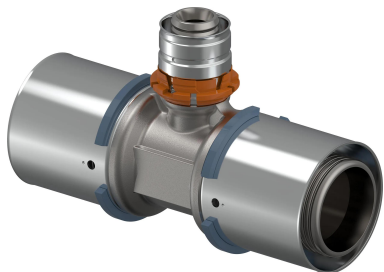

Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-32-50

1046926

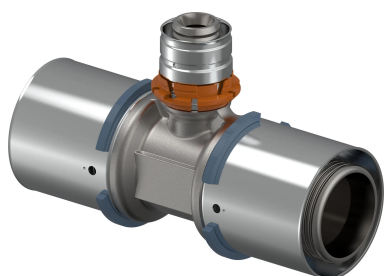**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114234
Item no GF	35001046926
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440

Розміри

Висота елемента	54
Довжина одиниці товару	127
Вага одиниці товару	0,699
Ширина одиниці товару	92
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (I1)	64,5
Довжина (I2)	65
Довжина (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	34,7
Z3	26,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460670
Упаковка GTIN PL4	06414905555352
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3

Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,17
Вага упаковки PL4	237
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua