


## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-40-50

1046927

- Виготовлено з луженої латуні
- Не потребує калібрування

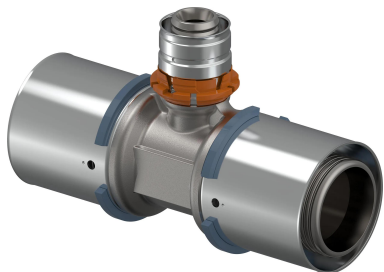

### Про продукт Uponor S-Press Трійник редукц. латунний

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:  
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Трійник редукц. латунний 50-40-50

1046927

**Product code**

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no VVS	045476445

**Розміри**

Висота елемента	112
Довжина одиниці товару	145
Вага одиниці товару	0,86
Ширина одиниці товару	52
Item_UOM	шт

**Measurements**

Довжина (I1)	71,5
Довжина (I2)	78,5
Довжина (I3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905460687
Упаковка GTIN PL4	06414905555369
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,623
Вага упаковки PL4	282,3
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)