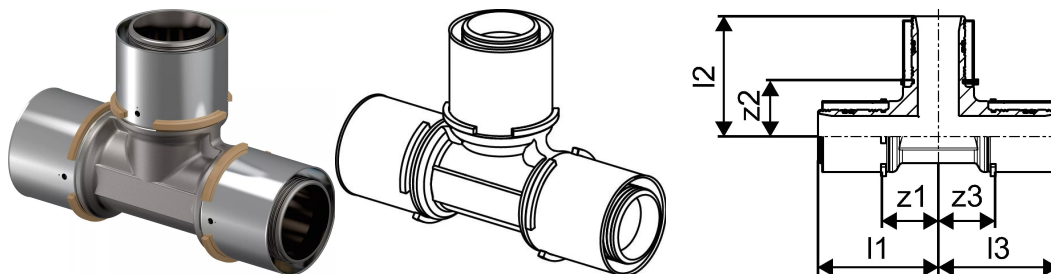


Uponor S-Press Трійник рівний латунний 50-50-50**1046928**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник рівний латунний****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник рівний латунний 50-50-50

1046928

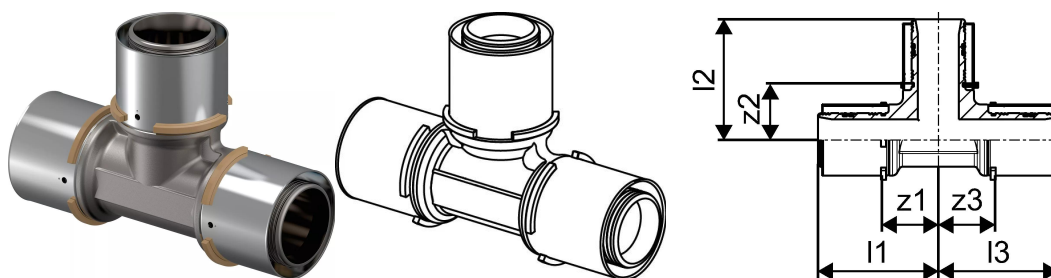

Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114258 |
| Item no GTIN | 04021598114258 |
| Артикул VVS | 045476050 |
| Одиниці виміру | шт |
| Довжина (l1) | 79 mm |
| Довжина (l2) | 79 mm |
| Довжина (l3) | 79 mm |
| z2 | 41 mm |
| z3 | 41 mm |
| Кількість упаковок 1 | 3 |
| Кількість упаковок 4 | 300 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905460694 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905555376 |
| Item Unit Height | 53 mm |
| Item Unit Weight | 0,981 kg |
| Item Unit Width | 105 mm |

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua