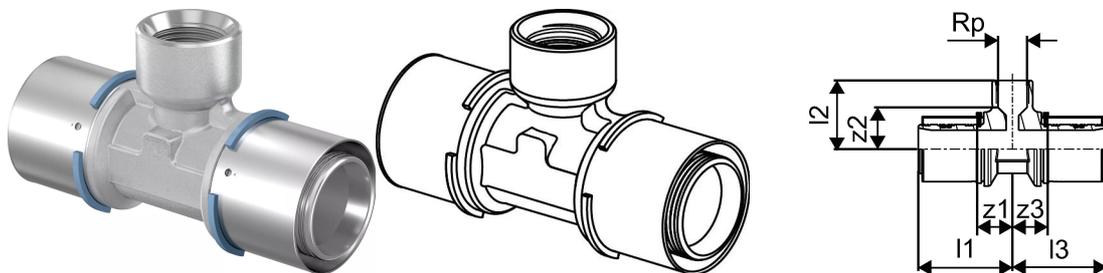


Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 50-Rp1"FT-50**1046929**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник внутр. різьба****Специфікація**


- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 50-Rp1"FT-50

1046929

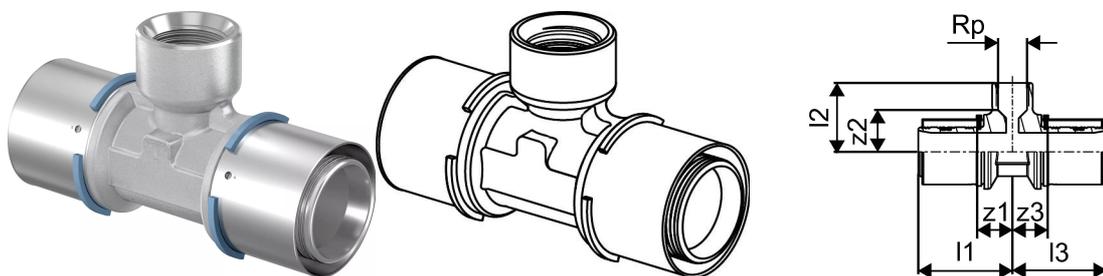

Measurements

Внутрішня різьба Rp	1
Довжина (l1)	71,5
Довжина (l2)	56
Довжина (l3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	145
Вага одиниці товару	0,771
Ширина одиниці товару	90
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401659
Упаковка GTIN PL4	06414905401666
Висота упаковки PL1	110
Висота упаковки PL4	584
Довжина упаковки PL1	205
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	240

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,004059
Обсяг упаковки PL4	0,56064
Вага упаковки PL1	2,408
Вага упаковки PL4	192,64
Ширина упаковки PL1	180
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua