


## Uponor S-Press Редукція латунна 40-25

1046930

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

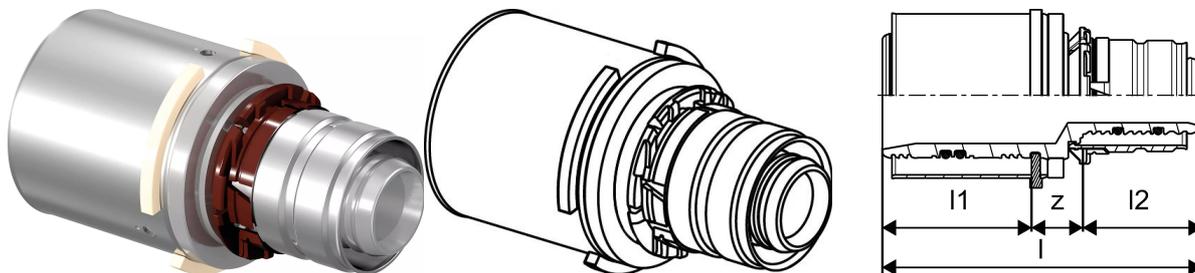

### Про продукт Uponor S-Press Редукція латунна

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Редукція латунна 40-25

1046930

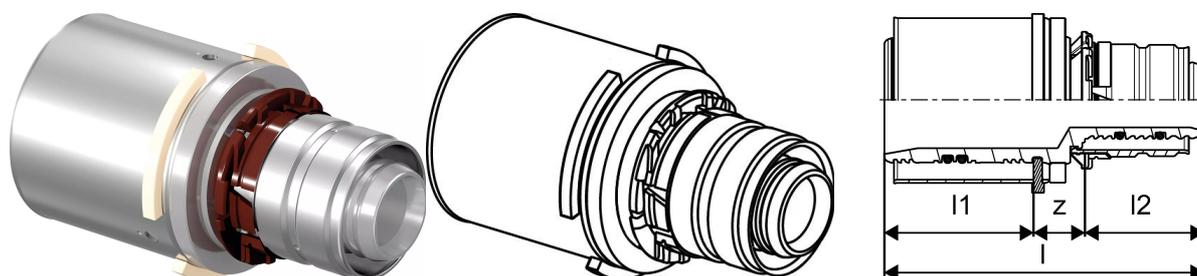

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417

### Розміри

Висота елемента	80
Довжина одиниці товару	42
Вага одиниці товару	0,19
Ширина одиниці товару	42
Item_UOM	шт

### Measurements

LENGTH_L	81,2
Довжина (l1)	37,9
Довжина (l2)	30,3
z1	13

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460700
Упаковка GTIN PL4	06414905493517
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,989
Вага упаковки PL4	209,224
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)