


Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

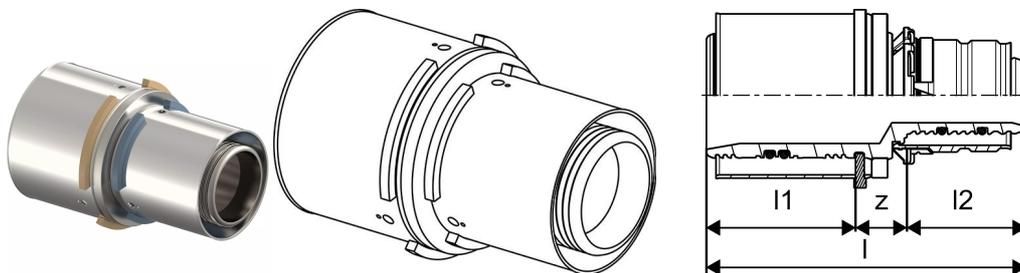

Про продукт Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934

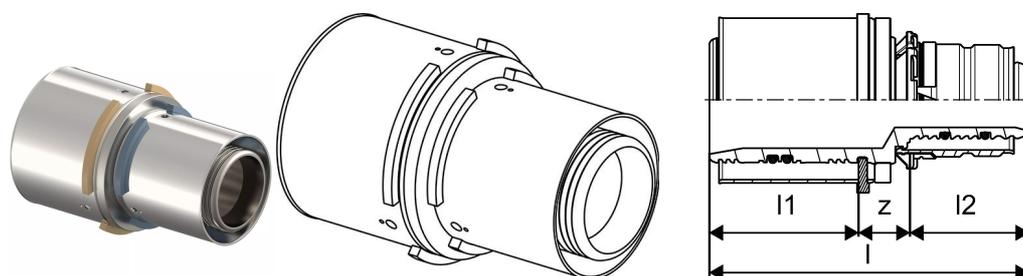

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Розміри

Висота елемента	54
Довжина одиниці товару	92
Вага одиниці товару	0,33
Ширина одиниці товару	54
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	89,2
Довжина (l1)	37,8
Довжина (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401697
Упаковка GTIN PL4	06414905401703
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	411
Довжина упаковки PL1	135
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001045305

Обсяг упаковки PL4	0,39456
Вага упаковки PL1	1,07
Вага упаковки PL4	216,981
Ширина упаковки PL1	87
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua