


Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

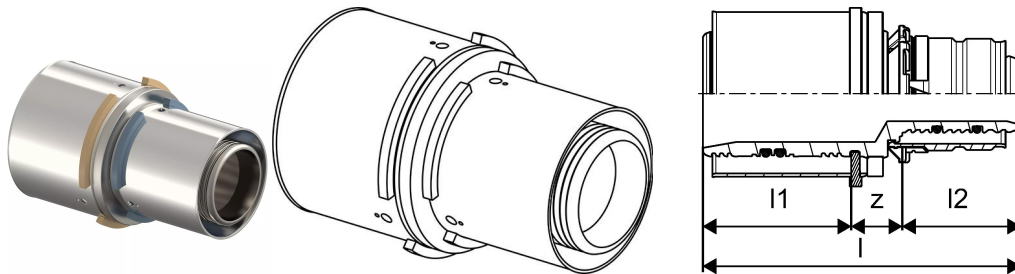

Про продукт Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція латунна 50-40

1046934

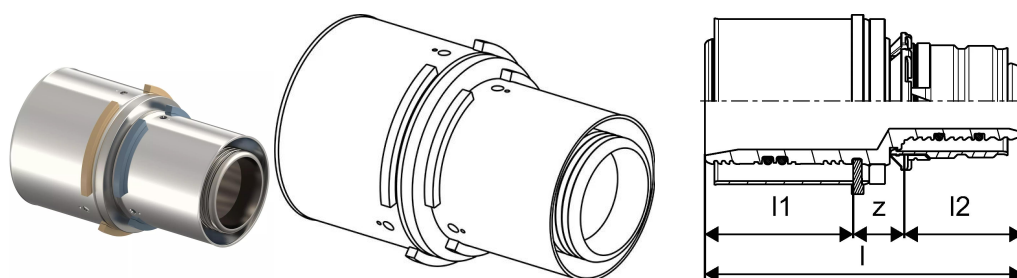

Технічна інформація

Item no EAN	4021598114319
Item no GTIN	04021598114319
Артикул VVS	045480445
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	89 mm
Довжина (l1)	38 mm
Довжина (l2)	38 mm
Кількість упаковок 1	3
Кількість упаковок 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401697
Packaging GTIN PL4	06414905401703
Item Unit Height	54 mm
Item Unit Weight	0,33 kg
Item Unit Width	54 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua