


Uponor S-Press Муфта латунна 50-50

1046935

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

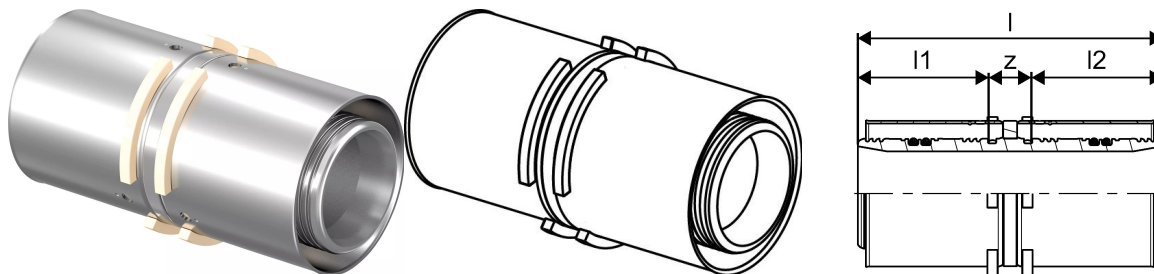

Про продукт Uponor S-Press Муфта латунна

Специфікація


- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Муфта латунна 50-50

1046935

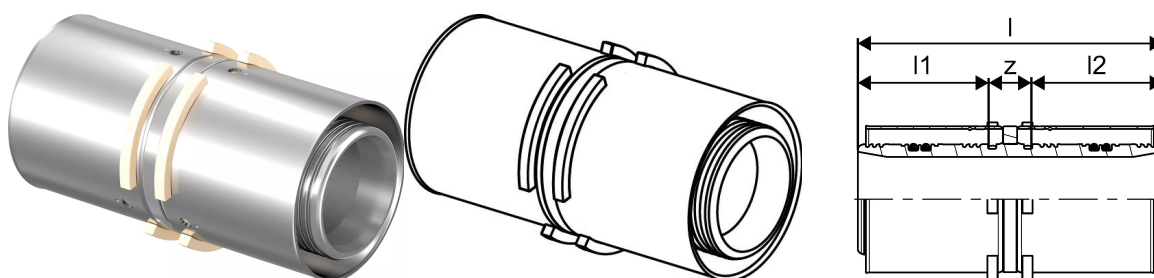

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Розміри

Висота елемента	86
Довжина одиниці товару	53
Вага одиниці товару	0,355
Ширина одиниці товару	53
Item_UOM	ШТ

Measurements

LENGTH_L	88
Довжина (l1)	37,8
Довжина (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401710
Упаковка GTIN PL4	06414905401727
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	560
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00212625

Обсяг упаковки PL4	0,4691456
Вага упаковки PL1	1,146
Вага упаковки PL4	220,032
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua