


Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою 50-G2"SN

1046939

- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Виготовлено з луженої латуні
- Не потребує калібрування
- В комплекті з торцевою прокладкою.

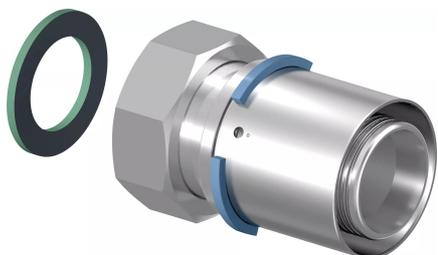

Про продукт Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою 50-G2"SN

1046939

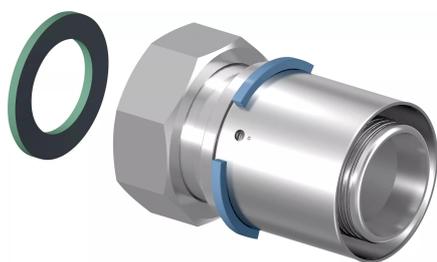

Measurements

Циліндрична_різьба_G	2
LENGTH_L	81,7
Довжина (I1)	12
Довжина (I2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no VVS	045483054

Розміри

Висота елемента	66
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,497
Ширина одиниці товару	66
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401758
Упаковка GTIN PL4	06414905401765
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,00212625
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,581
Вага упаковки PL4	303,533
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua