

Uponor Ecoflex Thermo single PN10 110x15,1/200

1061043

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу РЕ-Ха, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:


- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 15 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 24 бар.

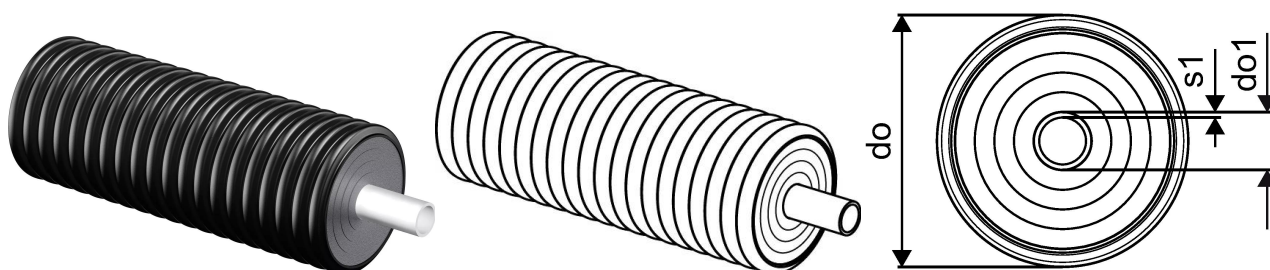

No about information

Uponor Ecoflex Thermo single PN10 110x15,1/200

1061043

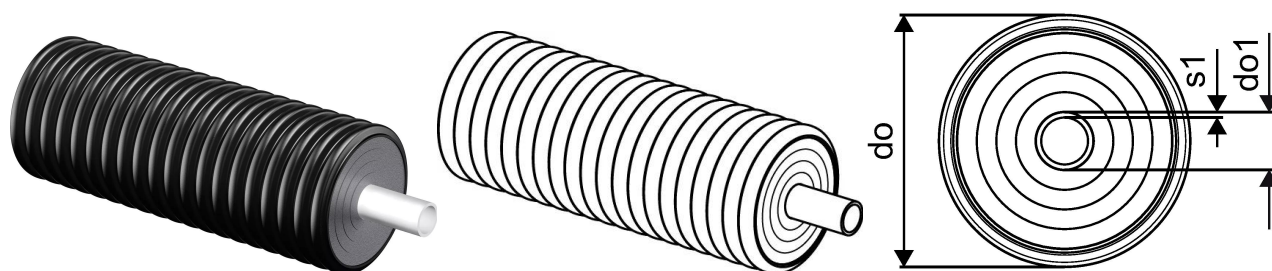

Технічна інформація

Одиниці виміру	М
Артикул VVS	087806210
Радіус згину 2	1,3 m
Packaging Quantity PL1	100

Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонар ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua