


Uponor Renovis Панель активна 2000x625x15mm

1061171

- Активна панель опалення / охолодження для монтажу на стінах або стелях.
- Панель складається з труб 9,9 мм РЕ-Ха, попередньо встановлених в стандартні гіпсокартонні панелі Knauf Diamant 15 мм.
- Монтаж здійснюється на стандартний профіль CD 27/60.
- Вага: 14,3 кг / м²
- Робоча температура: 15 - 55 ° C
- Максимальний робочий тиск: 6 бар
- Теплопровідність: 0,30 Вт / мК
- Розмір палети для транспортування: 2050x675, 2000 / (1200 + 800) x625 мм, максимум 48 шарів.

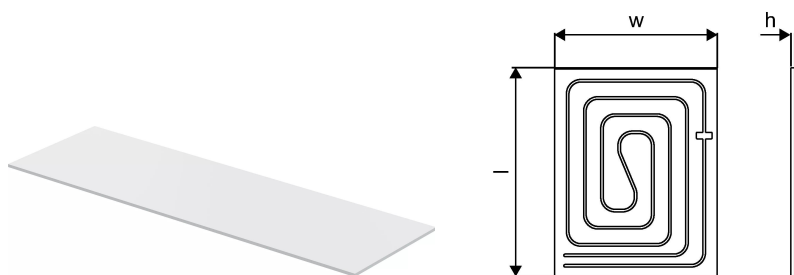

Про продукт Uponor Renovis Панель активна

Специфікація


- Панелі із вбудованими трубами діаметром 9,9 мм.
- На основі армованого вологостійкого гіпсокартону завтовшки 15 мм
- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E

Сфери використання

- Стельові системи опалення та охолодження
- Сухий монтаж

Uponor Renovis Панель активна 2000x625x15mm

1061171

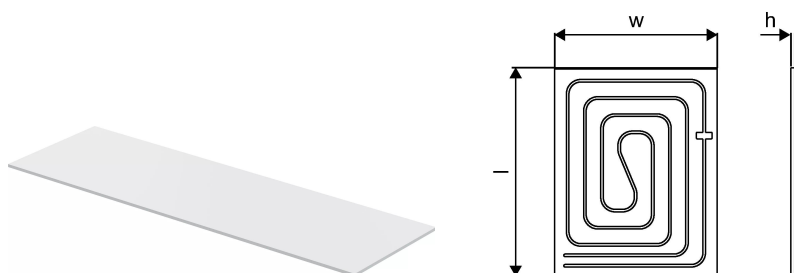

Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318

Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	630
Вага одиниці товару	19
Ширина одиниці товару	2000
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Вимірювання h	15
Z вимірювання w	625

Packaging

Упаковка GTIN PL4	06414905495931
Висота упаковки PL4	370
Довжина упаковки PL4	2010
Кількість упаковки PL4	24
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL4	0,475968
Вага упаковки PL4	481
Ширина упаковки PL4	640

Technical documents

[Download documents here](#)


T +38 044 209 79 09
E
klient servis.ua.bfs@georgfische
r.com