


Uponor Renovis Панель активна 1200x625x15mm

1061172

- Активна панель опалення / охолодження для монтажу на стінах або стелях.
- Панель складається з труб 9,9 мм РЕ-Ха, попередньо встановлених в стандартні гіпсокартонні панелі Knauf Diamant 15 мм.
- Монтаж здійснюється на стандартний профіль CD 27/60.
- Вага: 14,3 кг / м²
- Робоча температура: 15 - 55 ° C
- Максимальний робочий тиск: 6 бар
- Теплопровідність: 0,30 Вт / мК
- Розмір палети для транспортування: 2050x675, 2000 / (1200 + 800) x625 мм, максимум 48 шарів.

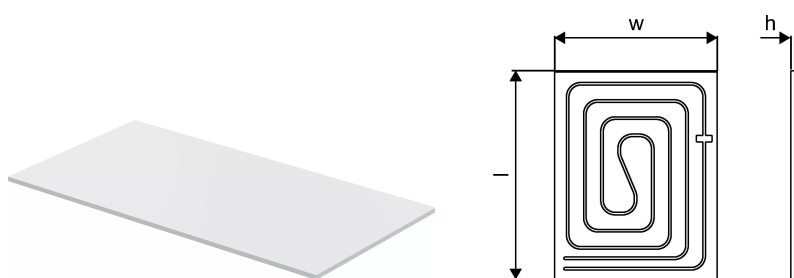

Про продукт Uponor Renovis Панель активна

Специфікація


- Панелі із вбудованими трубами діаметром 9,9 мм.
- На основі армованого вологостійкого гіпсокартону завтовшки 15 мм
- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E

Сфери використання

- Стельові системи опалення та охолодження
- Сухий монтаж

Uponor Renovis Панель активна 1200x625x15mm

1061172

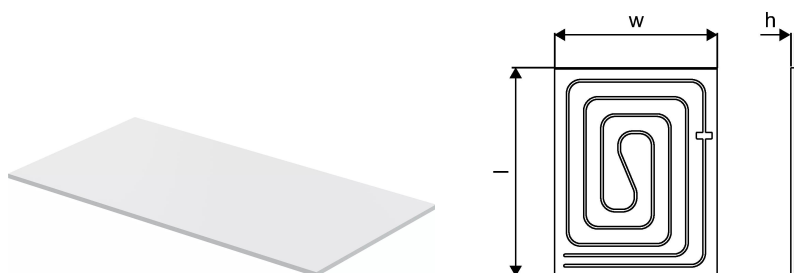

Product code

Item no EAN	4021598124325
Item no GF	35001061172
Item no GTIN	04021598124325

Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	1200
Вага одиниці товару	11
Ширина одиниці товару	620
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Вимірювання h	15
Z вимірювання w	625

Packaging

Упаковка GTIN PL4	06414905495948
Висота упаковки PL4	15
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL4	24
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL4	0,01125
Вага упаковки PL4	289
Ширина упаковки PL4	625

Technical documents

[Download documents here](#)


T +38 044 209 79 09
E
klient servis.ua.bfs@georgfische
r.com