


Uponor Renovis Панель активна 800x625x15mm

1061173

- Активна панель опалення / охолодження для монтажу на стінах або стелях.
- Панель складається з труб 9,9 мм РЕ-Ха, попередньо встановлених в стандартні гіпсокартонні панелі Knauf Diamant 15 мм.
- Монтаж здійснюється на стандартний профіль CD 27/60.
- Вага: 14,3 кг / м²
- Робоча температура: 15 - 55 ° C
- Максимальний робочий тиск: 6 бар
- Теплопровідність: 0,30 Вт / мК
- Розмір палети для транспортування: 2050x675, 2000 / (1200 + 800) x625 мм, максимум 48 шарів.

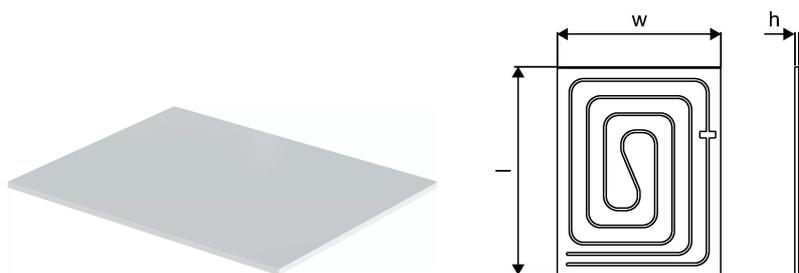

Про продукт Uponor Renovis Панель активна

Специфікація


- Панелі із вбудованими трубами діаметром 9,9 мм.
- На основі армованого вологостійкого гіпсокартону завтовшки 15 мм
- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E

Сфери використання

- Стельові системи опалення та охолодження
- Сухий монтаж

Uponor Renovis Панель активна 800x625x15mm

1061173

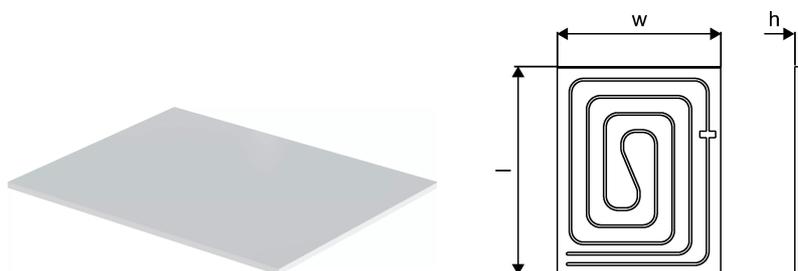

Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332

Розміри

Висота елемента	15
Довжина одиниці товару	800
Вага одиниці товару	7,3
Ширина одиниці товару	625
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	800
Z Вимірювання h	15
Z вимірювання w	625

Packaging

Упаковка GTIN PL4	06414905495955
Висота упаковки PL4	400
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL4	24
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL4	0,384
Вага упаковки PL4	200,2
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua