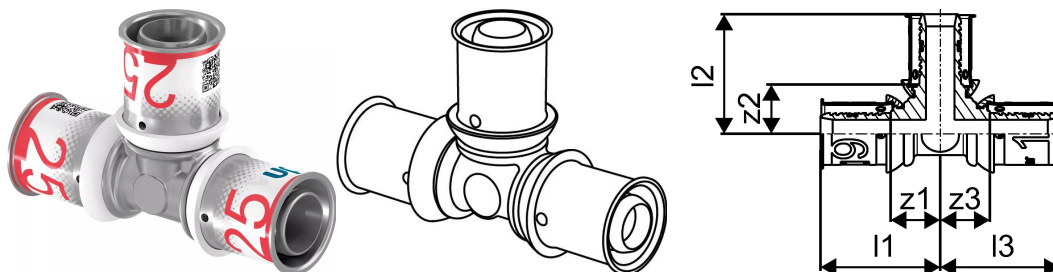


Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний 25-25-25**1070562**

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування

**Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний****Специфікація**


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник рівний латунний 25-25-25

1070562

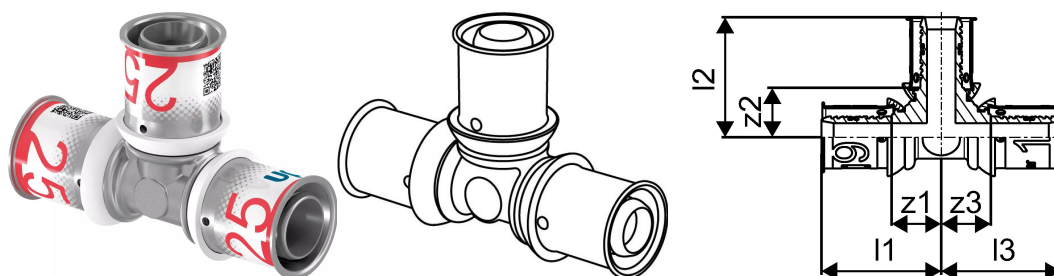

Технічна інформація

Item no EAN	6414905218820
Item no GTIN	06414905218820
Артикул VVS	045476025
RSK по.	1808008
Артикул NRF	5114488
Item no LVI	1720746
Одиниці виміру	шт
Довжина (I1)	47 mm
Довжина (I2)	47 mm
Довжина (I3)	47 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 3	20
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291014
Packaging GTIN PL3	06414905424467
Packaging GTIN PL4	06414905291021
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	0,216 kg
Item Unit Width	32 mm

Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua