Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 20-16-20

1070568

- Виготовлено з лудженої латуні DR
- Не потребує фаскування та калібрування



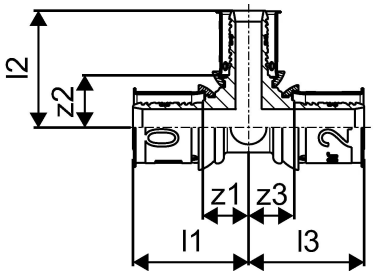

Про продукт Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Трійник редукц. латунний 20-16-20

1070568



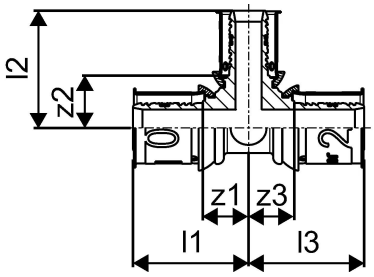

Product code

Item no EAN	6414905218882
Item no GF	35001070568
Item no GTIN	06414905218882
Item no LVI	1720750
Item no NOBB	55172335
Item no NRF	5114493
Item no RSK	1808012
Item no VVS	045476241

Розміри

Висота елемента	48.7
Довжина одиниці товару	70.5
Вага одиниці товару	0,095
Ширина одиниці товару	26
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	35,3
Довжина (l2)	35,8
Довжина (l3)	35,3
z1	14
Z2	16
Z3	14

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905291700
Упаковка GTIN PL3	06414905424504
Упаковка GTIN PL4	06414905291724
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL3	188

Висота упаковки PL4	708
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL3	277
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	20
Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	3840
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL3	0,009321604
Обсяг упаковки PL4	0,67968
Вага упаковки PL1	1,939
Вага упаковки PL3	8,016
Вага упаковки PL4	410,4
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL3	179
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua