


Uponor S-Press PLUS Водорозетка проточна 90° довга long 20- Rp1/2"FT-20

1070649

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua
- Різьба відповідно до EN ISO 228-1

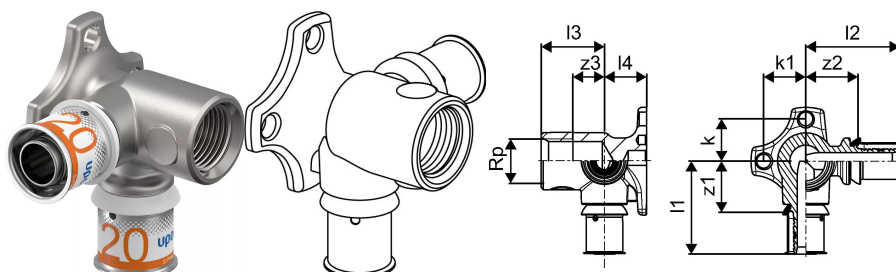

Про продукт Uponor S-Press PLUS Водорозетка проточна 90° довга long

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Водорозетка проточна 90° довга long 20-Rp1/2"FT-20

1070649

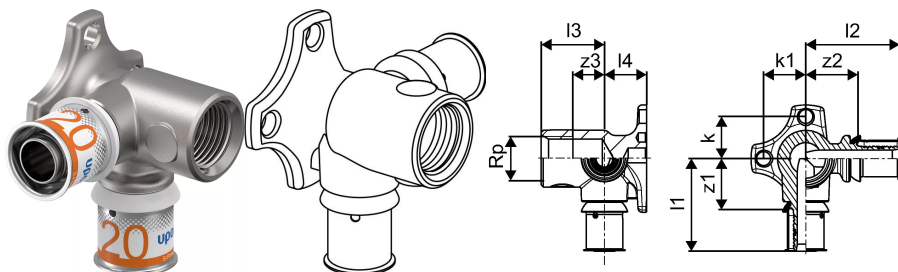

Технічна інформація

Item no EAN	6414905219650
Item no GTIN	06414905219650
Артикул NRF	5114558
Одиниці виміру	ШТ
Внутрішня різьба Rp	1/2 inch
Довжина (l1)	46 mm
Довжина (l2)	46 mm
Довжина (l3)	30 mm
Z-значення k	20 mm
Z-значення k1	20 mm
z2	25 mm
z3	15 mm
Кількість упаковок 1	10
Кількість упаковок 3	40
Кількість упаковок 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279845
Packaging GTIN PL3	06414905425013
Packaging GTIN PL4	06414905279869
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,237 kg
Item Unit Width	71 mm

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua