


Uponor S-Press PLUS Водорозетка LWC 16-Rp1/2"FT I=35

1070654

- Запобігає прокручуванню
- Має вивід із стіни

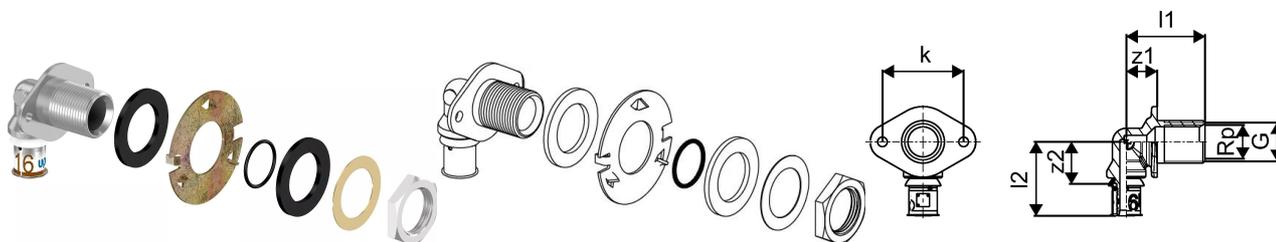

Про продукт Uponor S-Press PLUS Водорозетка LWC

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Труб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Водорозетка LWC 16-Rp1/2"FT I=35

1070654

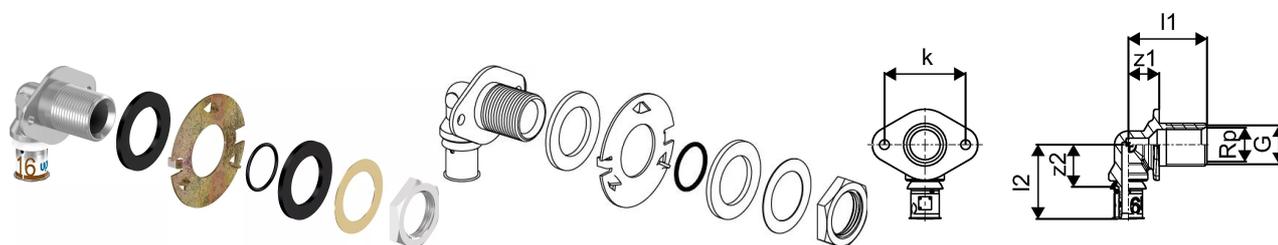

Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,75
Внутрішня різьба Rp	0,5
Довжина (I1)	58,5
Довжина (I2)	46
Z Вимірювання g	3/4
Z Вимірювання k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Розміри

Висота елемента	78
Довжина одиниці товару	70
Вага одиниці товару	0,276
Ширина одиниці товару	65
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905479207
Упаковка GTIN PL2	06414905479214
Упаковка GTIN PL4	06414905479221
Висота упаковки PL1	83
Висота упаковки PL2	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	75
Довжина упаковки PL2	176

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість в упаковці PL2	5
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00043575
Обсяг упаковки PL2	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,277
Вага упаковки PL2	1,465
Вага упаковки PL4	305
Ширина упаковки PL1	70
Ширина упаковки PL2	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua