


Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 16-16-16

1070689

- Виготовлено з нікельованої латуні
- Для зручного підключення радіатора з підлоги
- Включає ізоляційний короб, що складається з верхньої та нижньої частин з EPP (зпіненого поліпропілену) з 13-міліметровим ізоляційним шаром, WLG 035. Відповідає всім вимогам ЕпЕV для даного виробу.
- Розміри ізоляційної коробки (Довжина x ширина x висота): 115 x 115 x 55 мм.

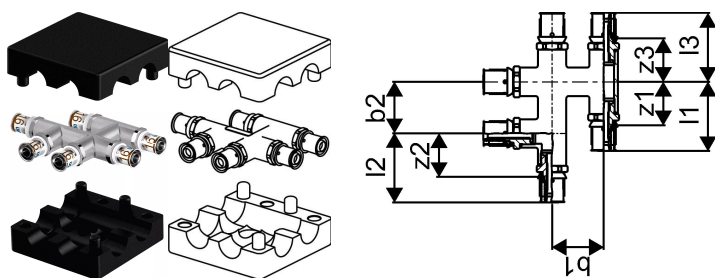

Про продукт Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated

Специфікація

- Фіксована гільза з нержавіючої сталі з індикаторним віконцем
- Точна фіксація прес-кліщів
- Унікальний індикатор опресування
- Індикатор діаметру
- Функція контрольованого протікання

Сфери використання


- ГВП: робоча температура коливається від 0 °C до 70 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 95 °C протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 100 °C протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше, різьби згідно EN 10226-1.

Сертифікати

- УКРСЕПРО
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 16-16-16

1070689

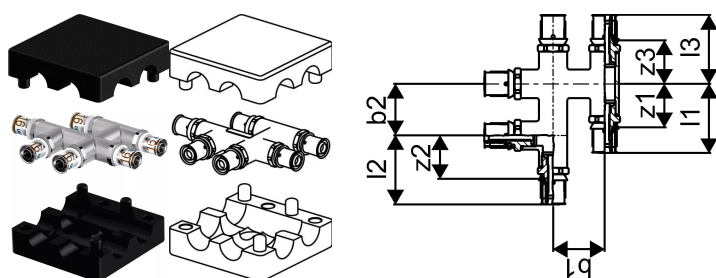

Технічна інформація

Кількість 1	1
Кількість 2	192
Одиниці виміру	шт
Діаметр	16 mm
Довжина (l1)	54 mm
Довжина (l2)	54 mm
Довжина (l3)	54 mm
Товщина стінки 3	40,0 mm
Z-значення b1	40 mm
Z-значення b2	40 mm
z1	34 mm
z2	34 mm
z3	34 mm

Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua