


## Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 20-16-16

1070690

- Виготовлено з нікельованої латуні
- Для зручного підключення радіатора з підлоги
- Включає ізоляційний короб, що складається з верхньої та нижньої частин з EPP (зпіненого поліпропілену) з 13-міліметровим ізоляційним шаром, WLG 035. Відповідає всім вимогам ЕпЕV для даного виробу.
- Розміри ізоляційної коробки (Довжина x ширина x висота): 115 x 115 x 55 мм.

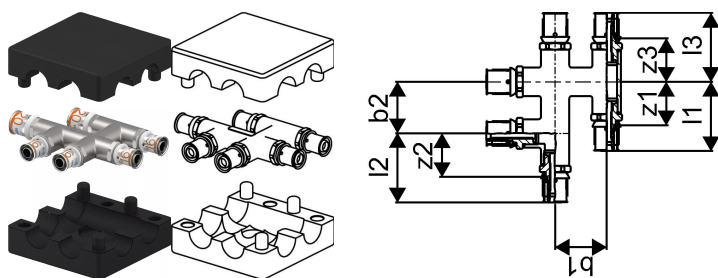

### Про продукт Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated

#### Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

#### Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

## Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 20-16-16

1070690

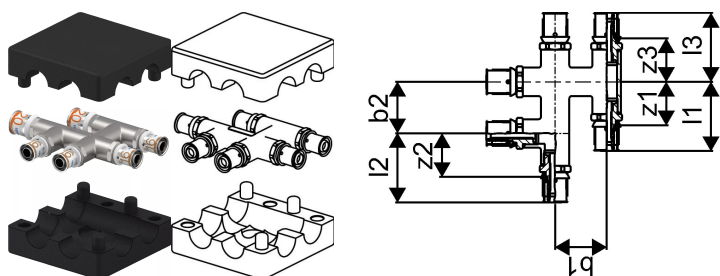

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905220069
Item no GTIN	06414905220069
RSK no.	2194838
Одиниці виміру	шт
Довжина (l1)	56 mm
Довжина (l2)	56 mm
Довжина (l3)	55 mm
Z-значення b1	40 mm
Z-значення b2	40 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469017
Packaging GTIN PL4	06414905499946
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,574 kg
Item Unit Width	132 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонар ГМБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua