


Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 20-20-20

1070692

- Виготовлено з нікельованої латуні
- Для зручного підключення радіатора з підлоги
- Включає ізоляційний короб, що складається з верхньої та нижньої частин з EPP (зпіненого поліпропілену) з 13-міліметровим ізоляційним шаром, WLG 035. Відповідає всім вимогам ЕпЕV для даного виробу.
- Розміри ізоляційної коробки (Довжина x ширина x висота): 115 x 115 x 55 мм.

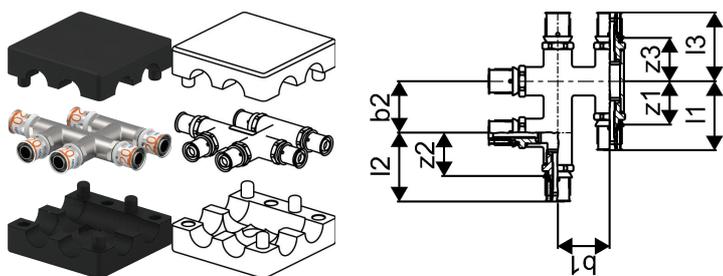

Про продукт Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат., короб insulated 20-20-20

1070692

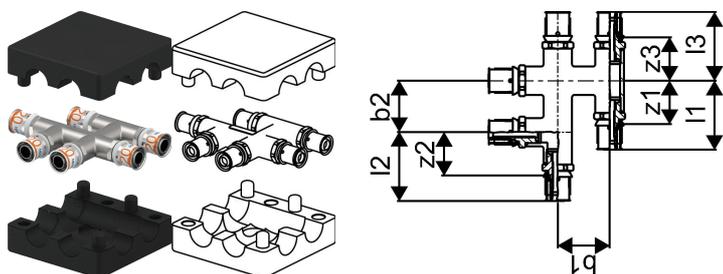

Product code

Item no EAN	6414905220083
Item no GF	35001070692
Item no GTIN	06414905220083
Item no RSK	2194840

Розміри

Висота елемента	56
Довжина одиниці товару	150
Вага одиниці товару	0,583
Ширина одиниці товару	133
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	56
Довжина (l2)	56
Довжина (l3)	56
Товщина стінки_s	40
Вимірювання Z b1	40
Вимірювання Z b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905469031
Упаковка GTIN PL4	06414905499960
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	192
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,663
Вага упаковки PL4	151,296
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua