Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. MT 16-G1/2"-16

1070693

- Для зручного підключення металопластиковою трубою кранів радіаторів з нижнім підключенням.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.

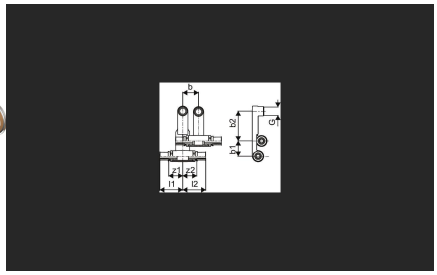

Про продукт Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. MT

Специфікація

- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпуса фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. MT 16-G1/2"-16

1070693

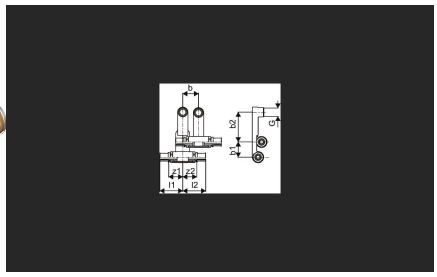

Measurements

Циліндрична_різьба_G	0,5
Довжина (l1)	51
Довжина (l2)	51
Вимірювання Z b	35
Вимірювання Z b1	33,8
Вимірювання Z b2	66,2
z1	31,2
Z2	31,2

Product code

Item no EAN	6414905220090
Item no GF	35001070693
Item no GTIN	06414905220090

Розміри

Висота елемента	33.2
Довжина одиниці товару	123.8
Вага одиниці товару	0,651
Ширина одиниці товару	137
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905423118
Упаковка GTIN PL4	06414905423125
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	192

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	0,731
Вага упаковки PL4	164,352
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com