

Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

Гнучкий попередньо ізольований пучок полімерних труб.

Включає 2 труби на тепlopостачання PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH та 2 труби на водопостачання PE-Ха, серія S3,2.


Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Для труб системи опалення/охолодження термін служби 50 років при температурних режимах :

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

Для труб на водопостачання термін служби 50 років при температурних режимах :

- Троб = 70 °C; робочий тиск 11 бар;
- Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

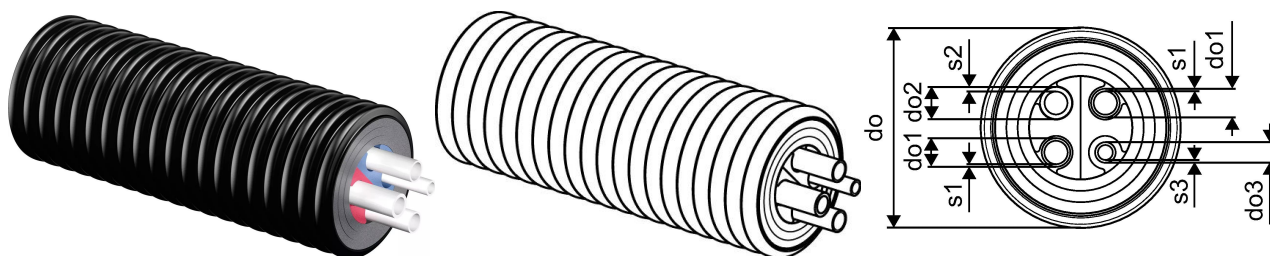

Про продукт Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888



Технічна інформація

Item no EAN	4021598133174
Item no GTIN	04021598133174
Артикул VVS	087817732
RSK no.	2266165
Артикул NRF	8360877
Item no LVI	3010341
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,8 м
Товщина стінки s3	2,8 mm
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283514
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,75 kg
Item Unit Width	175 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua