
Product data sheet




GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 4xG3/4 Euro

1085946





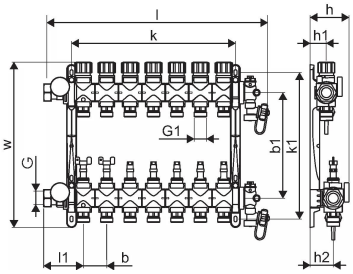

Про продукт GF Uponor Vario M Пластиковий колектор

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з пласким ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітрення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.


Сфери використання


- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 4xG3/4 Euro

1085946





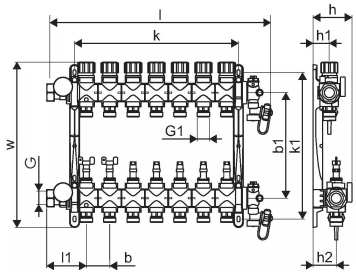

Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	325
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	162
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598133754
Item no GF	35001085946
Item no GTIN	04021598133754

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	162
Вага одиниці товару	1,7
Ширина одиниці товару	180
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905471096
Упаковка GTIN PL4	06414900329392

Висота упаковки PL1	149
Висота упаковки PL4	930
Довжина упаковки PL1	334
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	90
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,009156944
Обсяг упаковки PL4	0,8928
Вага упаковки PL1	2,05
Вага упаковки PL4	209,5
Ширина упаковки PL1	184
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+