
Product data sheet




GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 6xG3/4 Euro

1085948





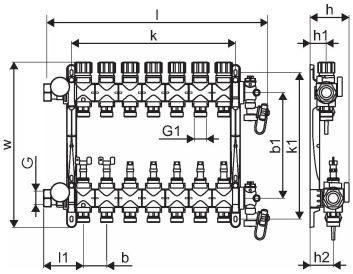

Про продукт GF Uponor Vario M Пластиковий колектор

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з пласким ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітрення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.


Сфери використання


- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 6xG3/4 Euro

1085948





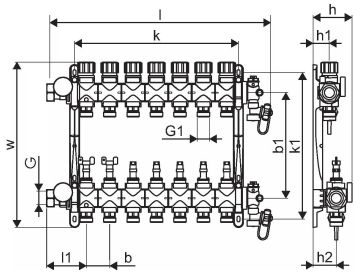

Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	425
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	262
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598135574
Item no GF	35001085948
Item no GTIN	04021598135574

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	420
Вага одиниці товару	2,28
Ширина одиниці товару	360
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905471119
Упаковка GTIN PL4	06414900329323

Висота упаковки PL1	149
Висота упаковки PL4	930
Довжина упаковки PL1	535
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	74
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,01466756
Обсяг упаковки PL4	0,8928
Вага упаковки PL1	2,69
Вага упаковки PL4	224,06
Ширина упаковки PL1	184
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+