

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/68

1086790

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, затискних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

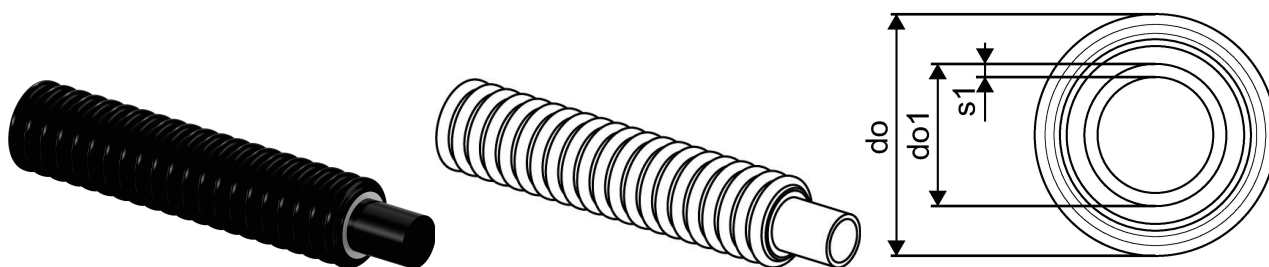

Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/68

1086790

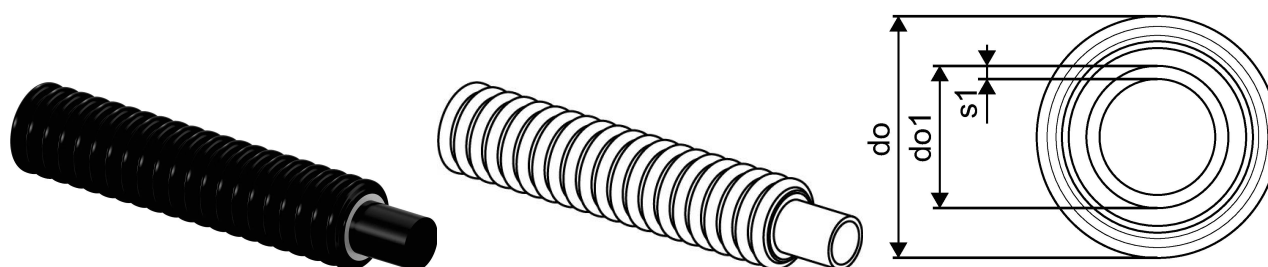**Measurements**

Радіус вигину M	0,4
Зовнішній діаметр_do	68
Зовнішній діаметр_do1	40
Товщина стінки_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905209194
Item no GF	35001086790
Item no GTIN	06414905209194
Item no NRF	8361421

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,8
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	М

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905472185
Висота упаковки PL1	1500
Довжина упаковки PL1	1500
Кількість упаковки PL1	150
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	1,575
Вага упаковки PL1	120
Ширина упаковки PL1	700

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua