
Product data sheet



GF Uponor Klett Труба з фіксуючою стрічкою 16x2,0 240m

1087302

- Труба UFH з PEX-a, із гачковою стрічкою Klett
- Відповідає стандарту ISO 22391 і забезпечує стійкість до дифузії кисню згідно зі стандартом DIN 4726
- Клас застосування 4 і 5
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

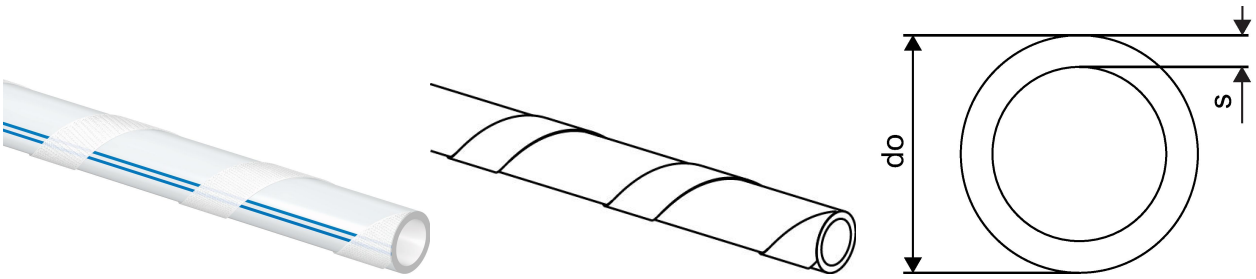

Про продукт GF Uponor Klett Труба з фіксуючою стрічкою

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E.

Сфери використання

- Системи опалення та охолодження

GF Uponor Klett Труба з фіксуючою стрічкою 16x2,0 240m

1087302

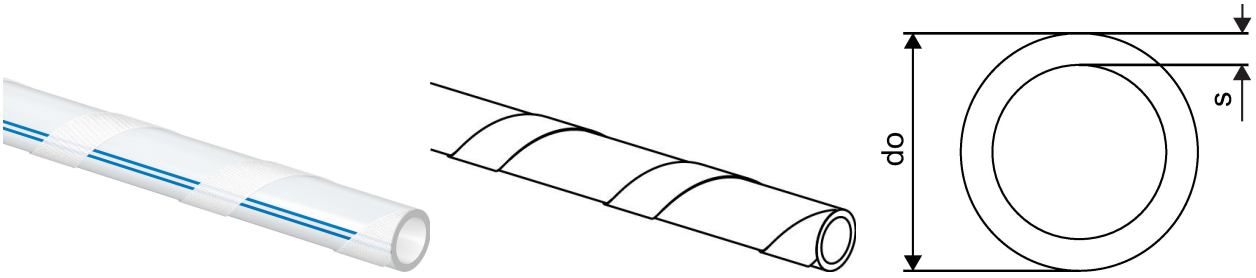

Product code

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Розміри

Висота елемента	16
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,1
Ширина одиниці товару	16
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	16
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905285365
Упаковка GTIN PL4	06414905285372
Висота упаковки PL3	780
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL3	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	240
Кількість упаковки PL4	1200
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL3	0,13689
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL3	24,24
Вага упаковки PL4	146,2
Ширина упаковки PL3	225
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+