


Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 25-22CU-SST

1090684

- Виготовлено з бронзового сплаву
- Контурна алюмінієва втулка
- Швидкий 3-етапний монтаж (прес без скошування)
- Колірний код
- Муфта підходить для труб із міді й неіржавної сталі з обтискними затискачами типу М.

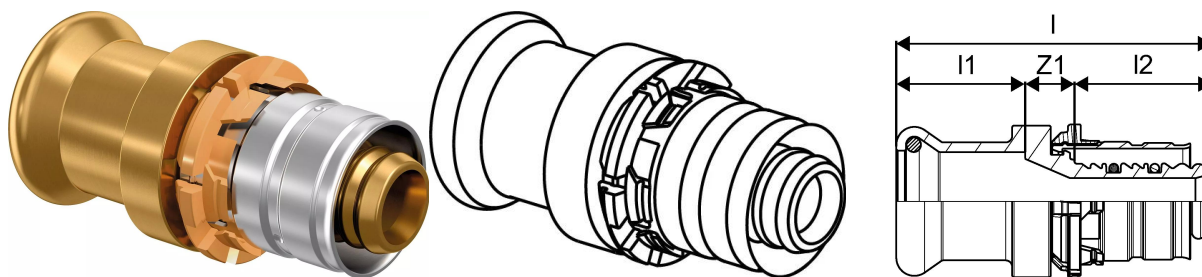

Про продукт Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М

Специфікація


- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 25-22CU-SST

1090684

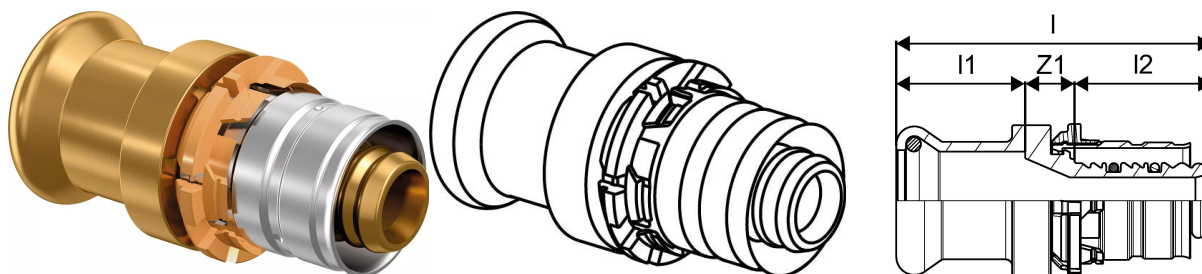

Технічна інформація

Item no EAN	6414905221097
Item no GTIN	06414905221097
Артикул VVS	045415125
Item no LVI	1720849
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	61 mm
Довжина (l1)	23 mm
Довжина (l2)	30 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	5
Кількість упаковок 4	1920
Item Replacement 1	1145405
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905268979
Packaging GTIN PL2	06414905270934
Packaging GTIN PL4	06414905276790
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,098 kg
Item Unit Width	32 mm

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua