


Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 32-28CU-SST

1090685

- Виготовлено з бронзового сплаву
- Контурна алюмінієва втулка
- Швидкий 3-етапний монтаж (прес без скошування)
- Колірний код
- Муфта підходить для труб із міді й неіржавної сталі з обтискними затискачами типу М.

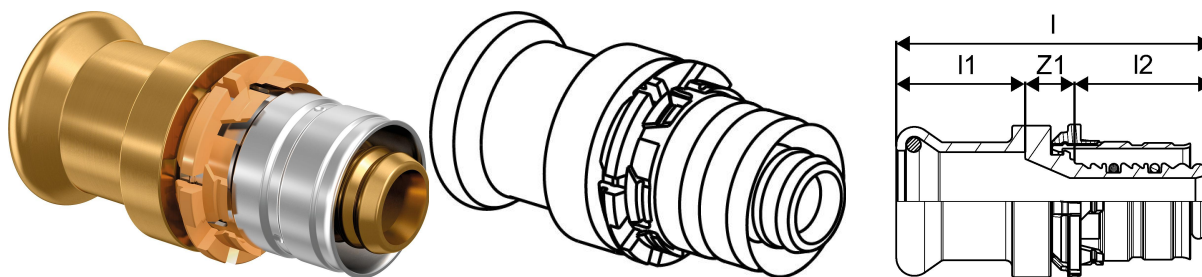

Про продукт Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М

Специфікація


- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Перехід на метал (INOX, мідь) ВН, профіль М 32-28CU-SST

1090685

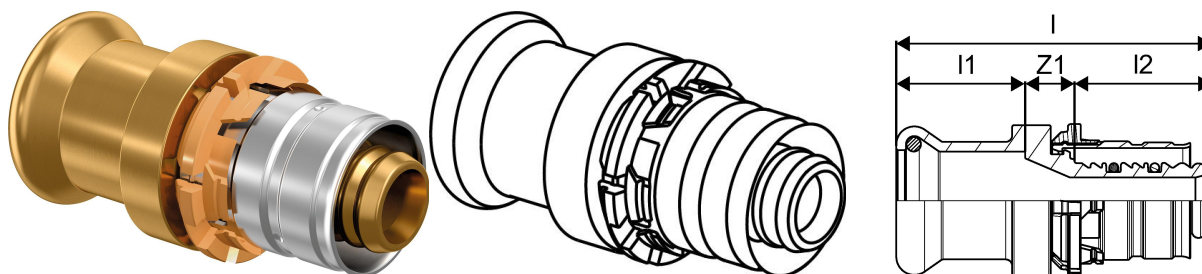

Технічна інформація

Item no EAN	6414905221103
Item no GTIN	06414905221103
Артикул VVS	045415132
Item no LVI	1720850
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	64 mm
Довжина (l1)	23 mm
Довжина (l2)	30 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	5
Кількість упаковок 4	1920
Item Replacement 1	1145406
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905268986
Packaging GTIN PL2	06414905270941
Packaging GTIN PL4	06414905276806
Item Unit Height	37 mm
Item Unit Weight	0,15 kg
Item Unit Width	37 mm

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua