


Uponor Thermator Активна панель M 1350X277mm

1090934

- Активні панелі для організації поверхневого опалення/охолодження стелями. Укладаються під гіпсокартонні листи або інші різновиди стель, що монтуються на профілях (CD 27/60) з відстанню 333,3 мм.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Труба має 100% захист від проникнення кисню згідно DIN 4726.
- Холодовіддача при $dT = 8K$ до 67 Вт / м².
- Тепловіддача при $dT = 15K$ до 105 Вт / м².
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з α_w від 0,60 до 0,65.
- Потужність та акустичні значення напряму залежать від характеристик гіпсокартону.

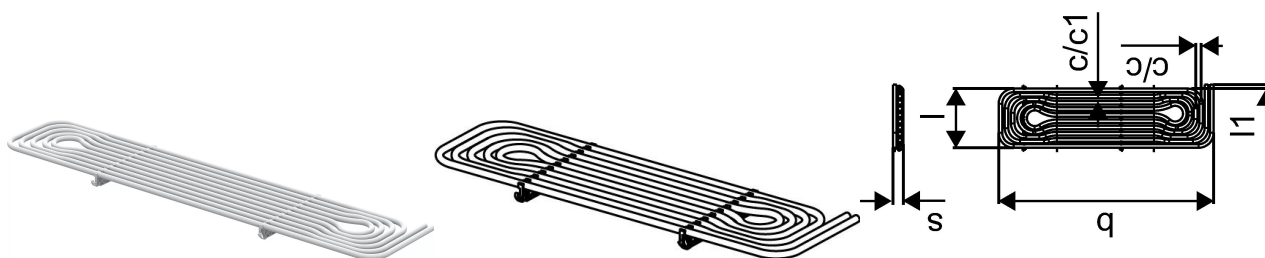

Про продукт Uponor Thermator Активна панель M

Специфікація


- Труби діаметром 16 мм (Thermator M) або 9,9 мм (Thermator S)

Сфери використання

- Стельові системи опалення та охолодження
- Сухий монтаж

Uponor Thermator Активна панель M 1350X277mm

1090934

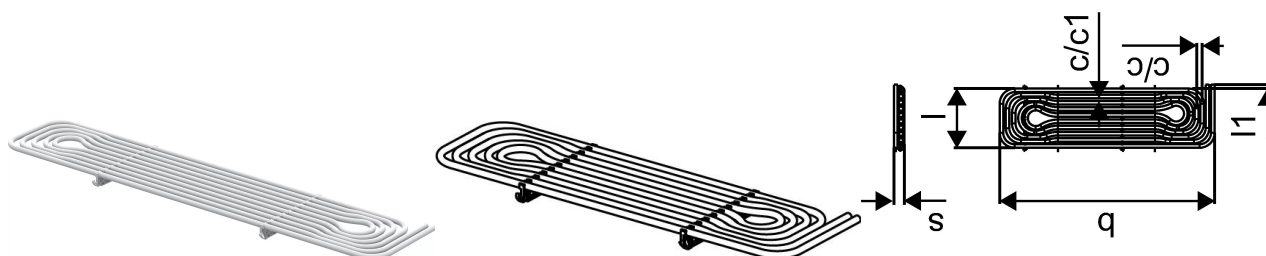

Measurements

Центр дистанції центр 1	27,7
Відстань центру центру	24,3
LENGTH_L	277
Довжина (l1)	17,4
Товщина стінки_s	47
Вимірювання Z b	1350

Product code

Item no EAN	6414905221998
Item no GF	35001090934
Item no GTIN	06414905221998

Розміри

Висота елемента	39
Довжина одиниці товару	1350
Вага одиниці товару	1,64
Ширина одиниці товару	277
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905269280
Упаковка GTIN PL4	06414905277124
Висота упаковки PL1	310
Висота упаковки PL4	1700
Довжина упаковки PL1	1390
Довжина упаковки PL4	1390
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL4	200
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,12927
Обсяг упаковки PL4	2,8356
Вага упаковки PL1	16,5
Вага упаковки PL4	356,28
Ширина упаковки PL1	300
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua