

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 25x2,3/68

1095722

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, затискних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

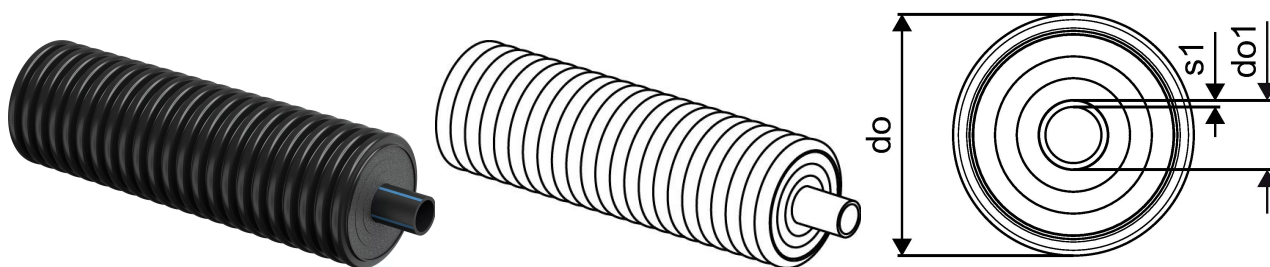

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 25x2,3/68

1095722

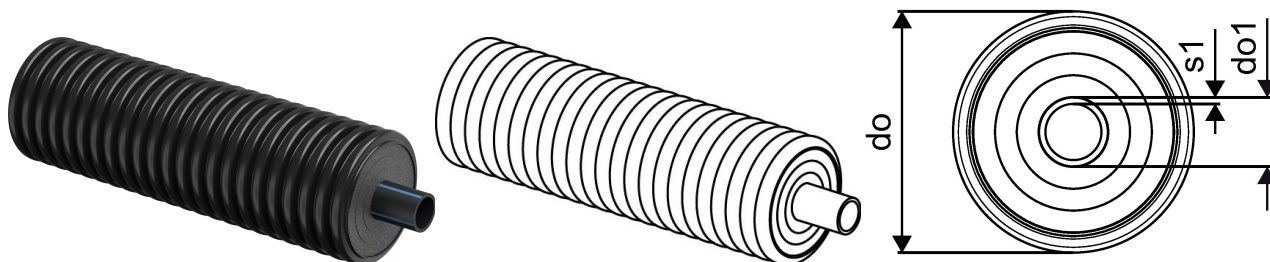

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905485604
Item no GTIN	06414905485604
Артикул NRF	8361424
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,3 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537884
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,52
Item Unit Width	68

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)