

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 32x2,9/68

1095723

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

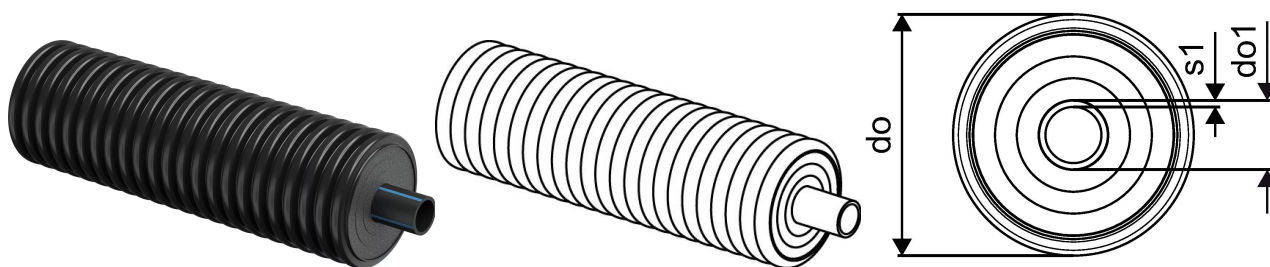

### Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

#### Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 32x2,9/68

1095723

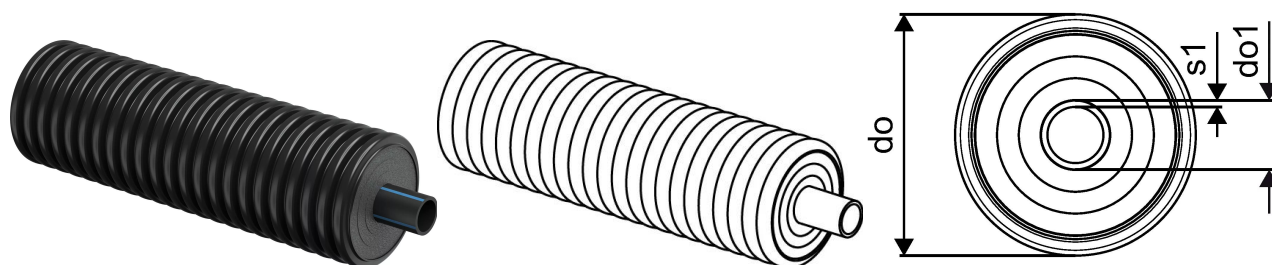

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905485611
Item no GTIN	06414905485611
Артикул NRF	8360518
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,4 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537891
Item Unit Height	68 mm
Item Unit Weight	0,62 kg
Item Unit Width	68 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua