


Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 32x2,9/68

1095723

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.
- Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.
- З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.
- Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

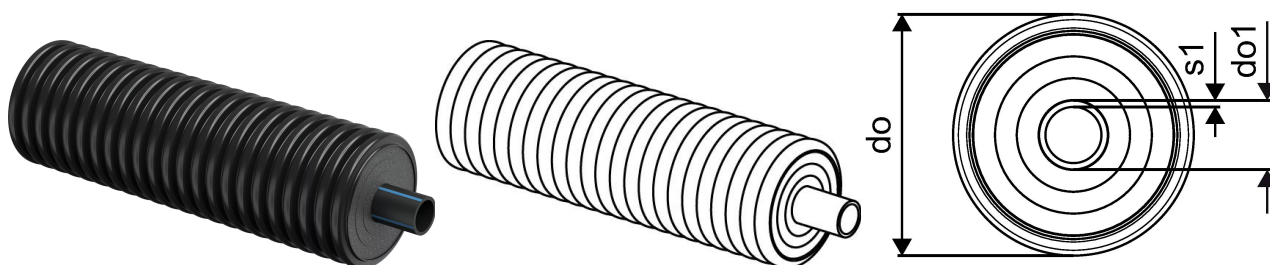

Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 32x2,9/68

1095723



Measurements

Радіус вигину M	0,4
Зовнішній діаметр_do	68
Зовнішній діаметр_do1	32
Товщина стінки_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905485611
Item no GF	35001095723
Item no GTIN	06414905485611
Item no NRF	8360518

Розміри

Висота елемента	68
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,62
Ширина одиниці товару	68
Item_UOM	М

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537891
Висота упаковки PL1	1600
Довжина упаковки PL1	1600
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	1,8944
Вага упаковки PL1	124
Ширина упаковки PL1	740

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua