
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 63x5,8/140

1095726

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.
- Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.
- З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, затискних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів.
- Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.
- Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

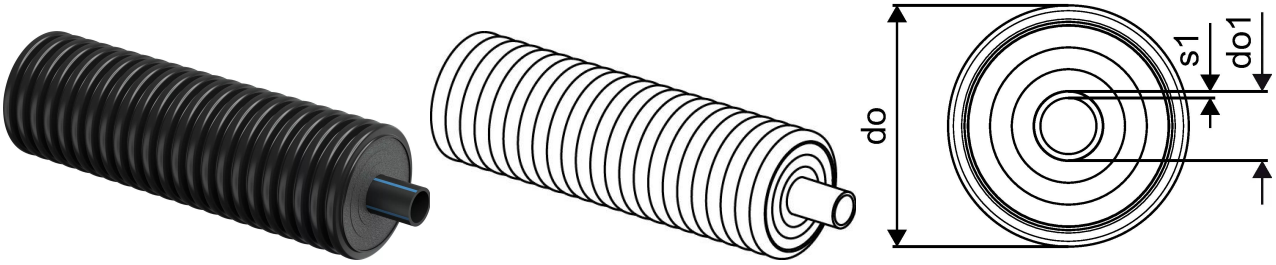

Про продукт GF Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

GF Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 63x5,8/140

1095726

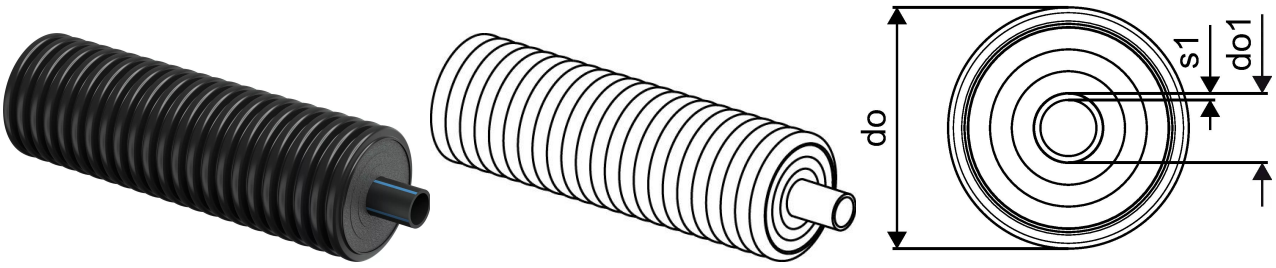

Measurements

Радіус вигину M	0,7
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	63
Товщина стінки_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905485642
Item no GF	35001095726
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427

Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,97
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537921
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	394
Ширина упаковки PL1	1500

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+