


Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

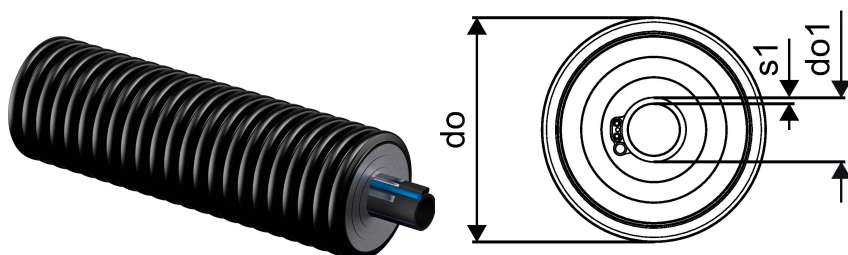

Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

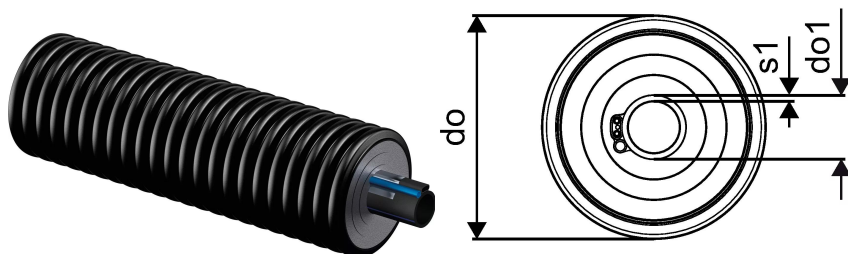

Measurements

Радіус вигину M	0,4
Зовнішній діаметр_do	68
Зовнішній діаметр_do1	32
Товщина стінки_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Розміри

Висота елемента	68
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,67
Ширина одиниці товару	68
Item_UOM	M

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537495
Висота упаковки PL1	1600
Довжина упаковки PL1	1600
Кількість упаковки PL1	150
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	1,792
Вага упаковки PL1	100,5

Ширина упаковки PL1

700

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua