


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

- Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

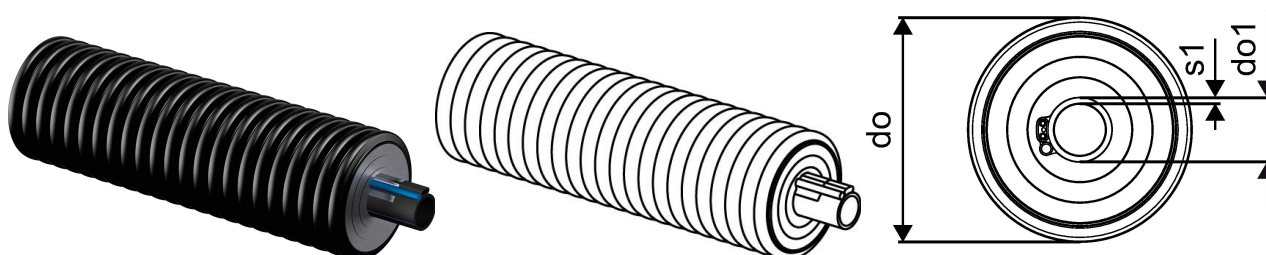

### Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

#### Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C  
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

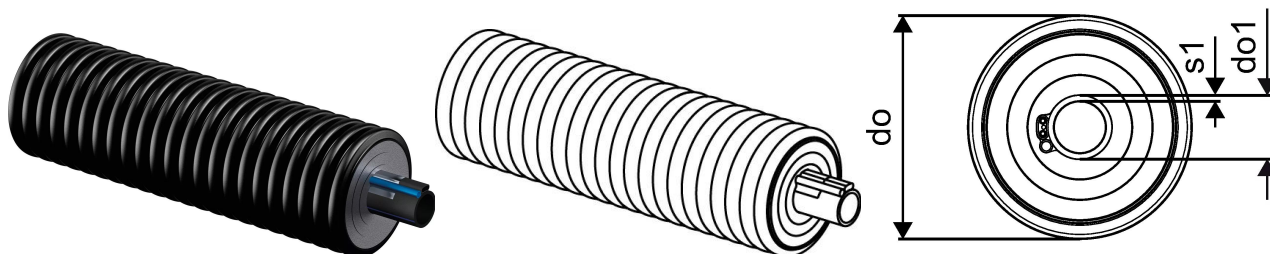

### Measurements

Радіус вигину M	0,6
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	50
Товщина стінки_s1	4,6

### Product code

Item no EAN	6414905486496
Item no GF	35001095736
Item no GTIN	06414905486496
Item no LVI	1844138
Item no NRF	8360933
Item no RSK	2407821
Item no VVS	070694350

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,7
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	M

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537549
Висота упаковки PL1	2250
Довжина упаковки PL1	2250
Кількість упаковки PL1	150
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,0875
Вага упаковки PL1	255

Ширина упаковки PL1

1400

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)