


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

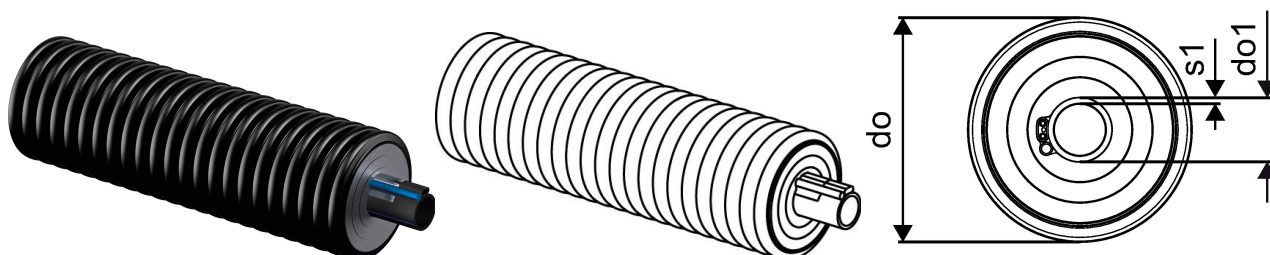

### Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

#### Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C  
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

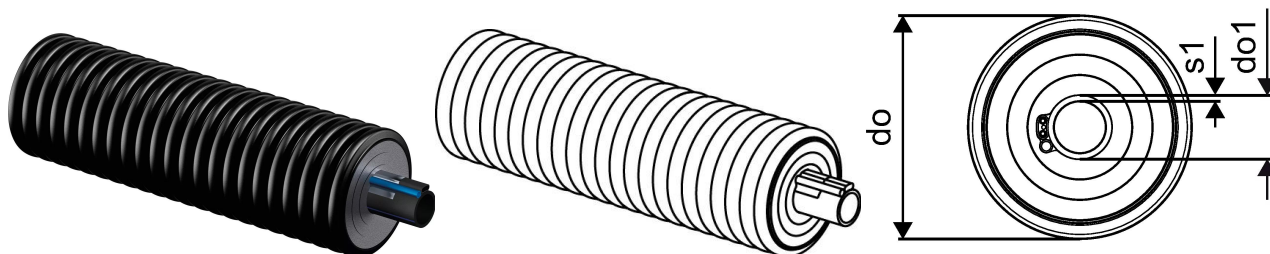

### Measurements

Радіус вигину M	0,9
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	75
Товщина стінки_s1	6,8

### Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

### Розміри

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,9
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	M

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537563
Висота упаковки PL1	2000
Довжина упаковки PL1	2000
Кількість упаковки PL1	150
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,4
Вага упаковки PL1	435

Ширина упаковки PL1

1850

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)