


Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

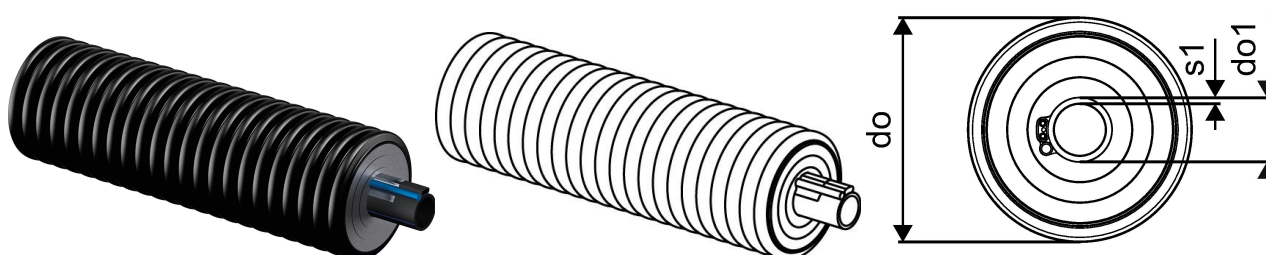

Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

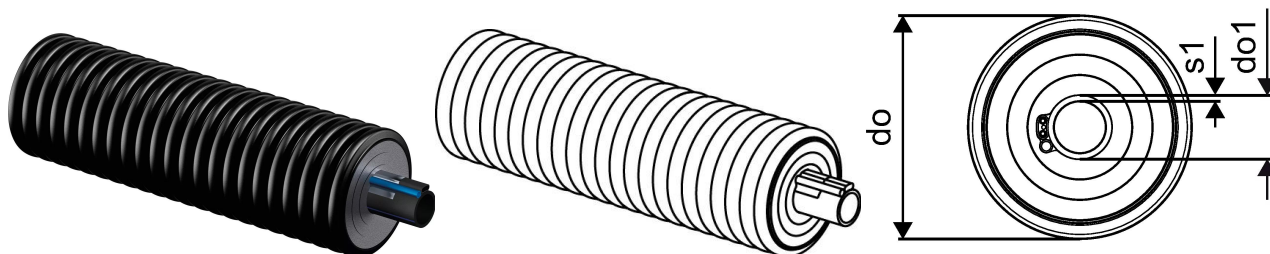

Measurements

Радіус вигину M	1,1
Зовнішній діаметр_do	200
Зовнішній діаметр_do1	90
Товщина стінки_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905486526
Item no GF	35001095739
Item no GTIN	06414905486526
Item no LVI	1844141
Item no NRF	8360936
Item no RSK	2407824
Item no VVS	070694590

Розміри

Висота елемента	200
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	4,4
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	M

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537570
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	2400
Кількість упаковки PL1	100
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	8,064
Вага упаковки PL1	440

Ширина упаковки PL1

1400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua