


Упорор S-Press Кран зі зворотним клапаном 40

1119318

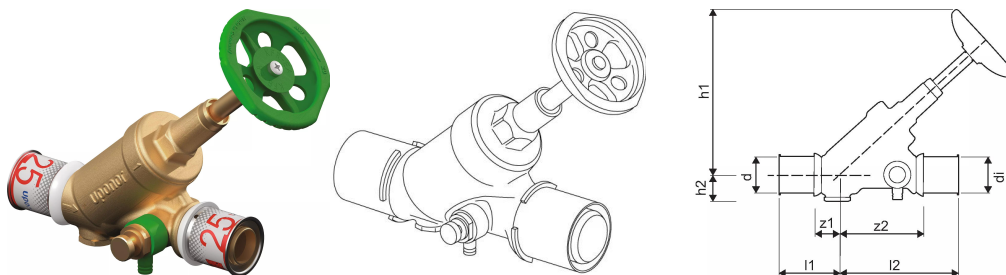

Про продукт Упорор S-Press Кран зі зворотним клапаном

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Кран зі зворотним клапаном 40

1119318

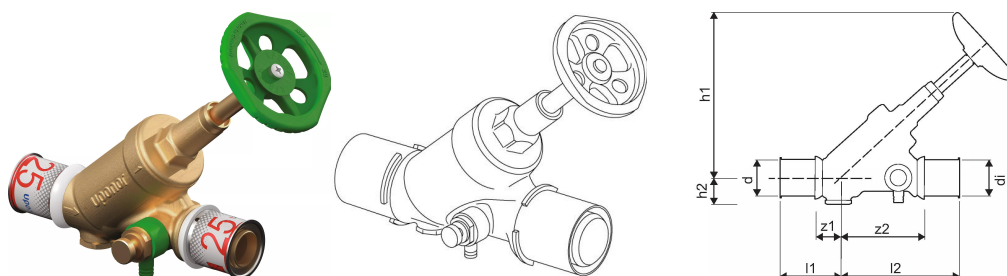

Технічна інформація

Item no EAN	6414905560028
Item no GTIN	06414905560028
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l1)	57 mm
Довжина (l2)	117 mm
Z-значення h1	137 mm
Z-значення h2	23 mm
z2	80 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	5
Кількість упаковок 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905649747
Packaging GTIN PL2	06414905649730
Packaging GTIN PL4	06414905649754
Item Unit Height	159 mm
Item Unit Weight	1,1 kg
Item Unit Width	79 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua