


Uponor S-Press PLUS Кран прихований 25

1119323

- Перекриття або повне випускання потоку води
- З'єднання ручки: зіркоподібне (ручка не входить до комплекту)
- Робоча температура: макс. 95 °C
- Робочий тиск: максимум 10 барів
- Для застосування з гарячою та холодною водопровідною водою
- Схвалення: DIN EN 1213, DVGW W 570-1
- Корпус клапана виготовлений із латуні CW625N
- Ущільнювальні кільця сертифіковані відповідно до стандартів DVGW W 270, KTW

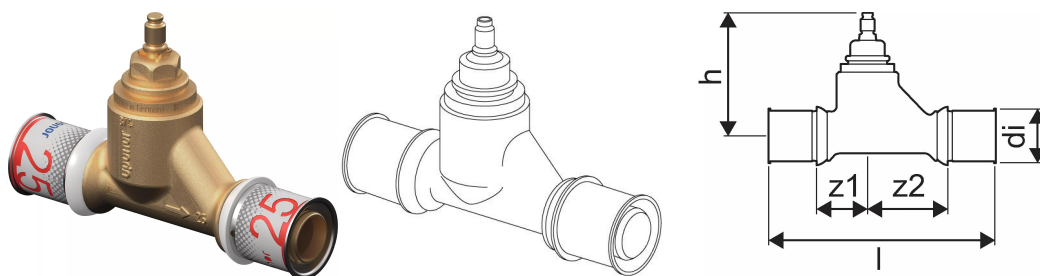

Про продукт Uponor S-Press PLUS Кран прихований

Специфікація


- Унікальний індикатор опресування
- Швидкий 3-етапний монтаж (без калібрування)
- Колірне маркування діаметрів
- Контрольне віконце вставлення труби
- Точна фіксація кліщів
- Функція контрольного протікання
- 100% сумісність із наявними компонентами Uponor
- Збільшений внутрішній прохід корпусу фітинга

Сфери використання

- Термін служби 50 років при: Троб = 80 °C; Робочий тиск: 10 бар.

Uponor S-Press PLUS Кран прихований 25

1119323

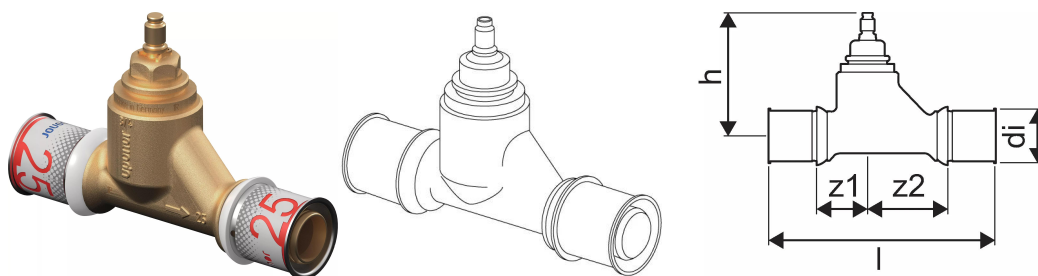

Технічна інформація

Item no EAN	6414905560073
Item no GTIN	06414905560073
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	125 mm
Z-значення h	68 mm
z2	71 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	5
Кількість упаковок 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905649839
Packaging GTIN PL2	06414905649822
Packaging GTIN PL4	06414905649846
Item Unit Height	307 mm
Item Unit Weight	0,4 kg
Item Unit Width	35 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua