


Упорог Ecoflex Трійник базовий Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба трубка циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.

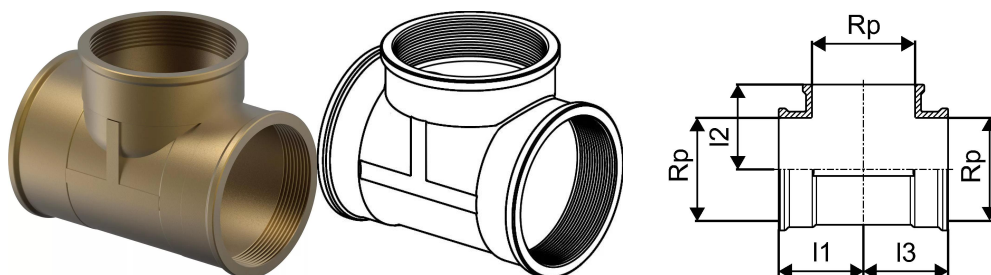

Про продукт Упорог Ecoflex Трійник базовий

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Xa та PE

Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp5-Rp5-Rp5

1121637

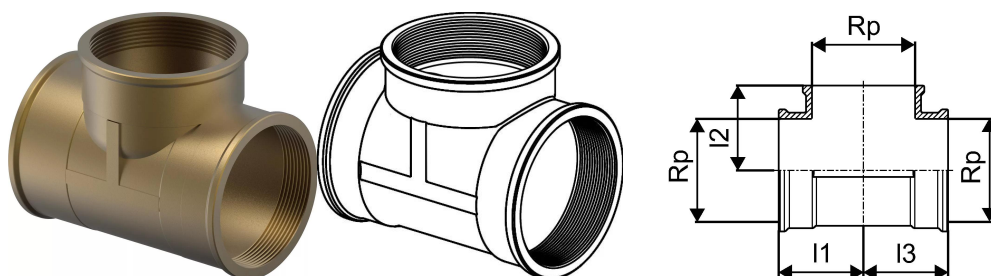

Технічна інформація

Item no EAN	6414905661527
Item no GTIN	06414905661527
Артикул VVS	087842517
RSK no.	2282764
Артикул NRF	8361291
Item no LVI	1938520
Одиниці виміру	ШТ
Внутрішня різьба Rp	5 inch
Довжина (I1)	119 mm
Довжина (I2)	119 mm
Довжина (I3)	119 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672318
Item Unit Height	198 mm
Item Unit Weight	7,0 kg
Item Unit Width	158 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua