

Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 15 ST 13H2 DH BP HA FR

1135556

Комплектація:

400V - номінальна напруга роботи електричного догрівача

15,18 - продуктивність ГВП (л/хв)

St - паяний теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі, що не містить кольорових металів

21H3 - 21 кВт встановленої потужності догрівача


DI - регулятор перепаду тиску на вході

DH - регулятор перепаду тиску на лінії опалювального контуру

BP - функція попереднього підігріву підвідних трубопроводів

HA - компенсатор гідроудару на стороні ГВП


FR - грязевик на зворотному трубопроводі контура опалення

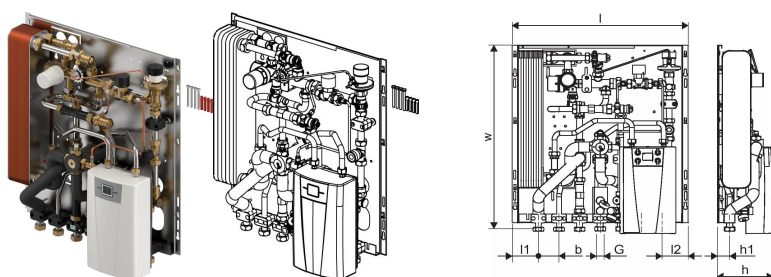

No about information

Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 15 ST 13H2 DH BP HA FR

1135556

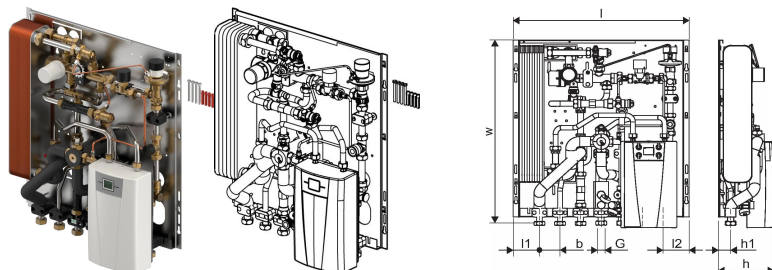

Технічна інформація

Item no EAN	6414900422079
Item no GTIN	06414900422079
Одиниці виміру	ШТ
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900381352
Packaging GTIN PL4	06414900500364
Item Unit Height	176 mm
Item Unit Weight	20 kg
Item Unit Width	555 mm

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua