

Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 15 ST 13H2 DI DH BP HA FR

1135570

Комплектація:

400V - номінальна напруга роботи електричного догрівача

15,18 - продуктивність ГВП (л/хв)

St - паяний теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі, що не містить кольорових металів

21H3 - 21 кВт встановленої потужності догрівача


DI - регулятор перепаду тиску на вході

DH - регулятор перепаду тиску на лінії опалювального контуру

BP - функція попереднього підігріву підвідних трубопроводів

HA - компенсатор гідродару на стороні ГВП

FR - грязевик на зворотному трубопроводі контура опалення

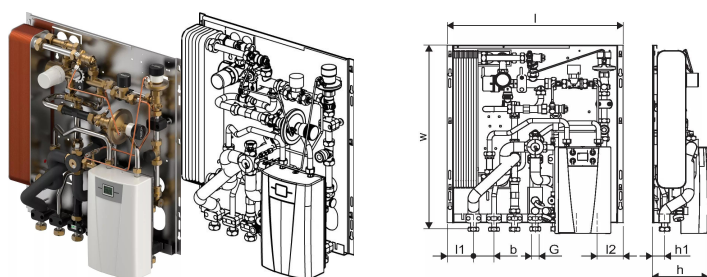

Про продукт Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP

Специфікація

- повністю зібраний і випробуваний під тиском порт
- пластикові затискачі для труб для звукоізоляції та теплового роз'єднання
- сертифікований DVGW клапан РМ з запатентованою технологією потрійного ущільнення
- теплоізоляція на трубах подачі
- термостатичний байпасний клапан
- електричний нагрівач для гарячої води включений
- прокладка для тепломіра 110 мм х3/4«»
- прокладка для лічильника води 110 мм х3/4«»
- вентиляційні та зливні клапани
- фільтр для холодної води 0,5 мм
- фільтр для первинної лінії подачі опалення 0,5 мм
- можливість підключення (позначена) електричного заземлюючого наконечника
- макс. робочий тиск опалення: PN10
- макс. робочий тиск сантехніки: PN10
- максимальна робоча температура первинного контуру: 85 °С
- максимальна робоча температура контуру гарячого водопостачання: 60 °С
- максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- мінімальний тиск у системі водопостачання: 2,0 бар
- матеріал фітингів для системи водопостачання: CW617N
- матеріал фітингів для системи опалення: CW617N, CW614N
- матеріал труб: нержавіюча сталь 1.4401
- розміри: Ш/В/Г 555,5 x 618 x 174 мм"

Сфери використання


- Для низько-температурних джерел тепла (напр. тепловий насос).
- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб.
- системи підлогового опалення.

Сертифікати

- відповідає DVGW

Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 15 ST 13H2 DI DH BP HA FR

1135570

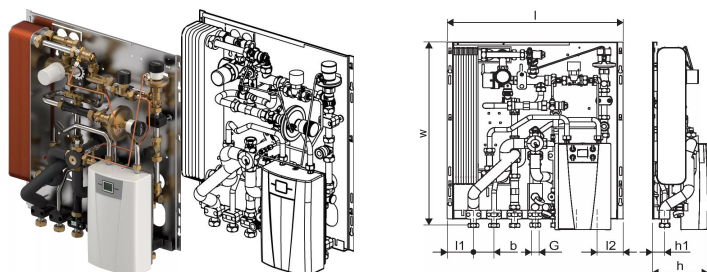

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900422215 |
| Item no GTIN | 06414900422215 |

Розміри

| | |
|------------------------|-----|
| Висота елемента | 176 |
| Довжина одиниці товару | 618 |
| Вага одиниці товару | 20 |
| Ширина одиниці товару | 556 |
| Item_UOM | ШТ |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414900381499 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414900500388 |
| Висота упаковки PL1 | 170 |
| Висота упаковки PL4 | 1220 |
| Довжина упаковки PL1 | 650 |
| Довжина упаковки PL4 | 1200 |
| Кількість упаковки PL1 | 1 |
| Кількість упаковки PL4 | 6 |
| Тип упаковки PL1 | Base_Box |
| Тип упаковки PL4 | Pallet |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,06409 |
| Обсяг упаковки PL4 | 1,1712 |
| Вага упаковки PL1 | 20,5 |
| Вага упаковки PL4 | 143 |
| Ширина упаковки PL1 | 580 |
| Ширина упаковки PL4 | 800 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua