


## Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

### 1135571

- Комплектація:
- 400V - номінальна напруга роботи електричного догрівача
- 15,18 - продуктивність ГВП (л/хв)
- St - паяний теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі, що не містить кольорових металів
- 21H3 - 21 кВт встановленої потужності догрівача
- DI - регулятор перепаду тиску на вході
- DH - регулятор перепаду тиску на лінії опалювального контуру
- BP - функція попереднього підігріву підвідних трубопроводів
- HA - компенсатор гідроудару на стороні ГВП
- FR - грязевик на зворотному трубопроводі контура опалення

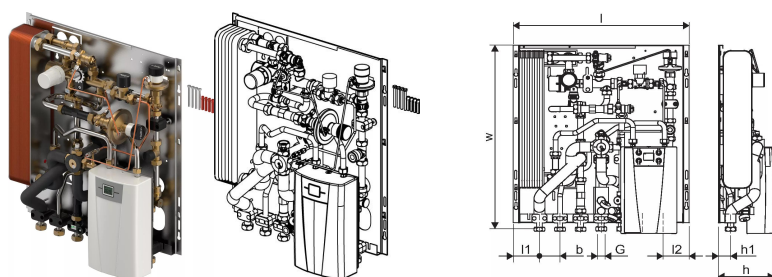

## Про продукт Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP

### Специфікація

- повністю зібраний і випробуваний під тиском порт
- пластикові затискачі для труб для звукоізоляції та теплового роз'єднання
- сертифікований DVGW клапан РМ з запатентованою технологією потрійного ущільнення
- теплоізоляція на трубах подачі
- термостатичний байпасний клапан
- електричний нагрівач для гарячої води включений
- прокладка для тепломіра 110 мм х3/4«»
- прокладка для лічильника води 110 мм х3/4«»
- вентиляційні та зливні клапани
- фільтр для холодної води 0,5 мм
- фільтр для первинної лінії подачі опалення 0,5 мм
- можливість підключення (позначена) електричного заземлюючого наконечника
- макс. робочий тиск опалення: PN10
- макс. робочий тиск сантехніки: PN10
- максимальна робоча температура первинного контуру: 85 °С
- максимальна робоча температура контуру гарячого водопостачання: 60 °С
- максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- мінімальний тиск у системі водопостачання: 2,0 бар
- матеріал фітингів для системи водопостачання: CW617N
- матеріал фітингів для системи опалення: CW617N, CW614N
- матеріал труб: нержавіюча сталь 1.4401
- розміри: Ш/В/Г 555,5 x 618 x 174 мм"

### Сфери використання


- Для низько-температурних джерел тепла (напр. тепловий насос).
- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб.
- системи підлогового опалення.

### Сертифікати

- відповідає DVGW

## Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний тепловпункт HP 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

1135571

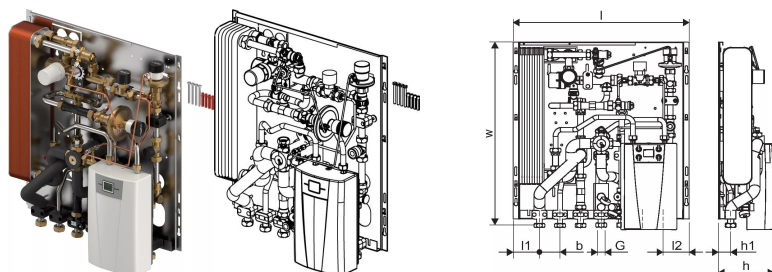

### Product code

Item no EAN	6414900422222
Item no GTIN	06414900422222

### Розміри

Висота елемента	176
Довжина одиниці товару	618
Вага одиниці товару	20
Ширина одиниці товару	556
Item_UOM	ШТ

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900381505
Упаковка GTIN PL4	06414900500395
Висота упаковки PL1	170
Висота упаковки PL4	1220
Довжина упаковки PL1	650
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	6
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,06409
Обсяг упаковки PL4	1,1712
Вага упаковки PL1	20,5
Вага упаковки PL4	143
Ширина упаковки PL1	580
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)